


Het formaat van een grote tegel,
de draagkracht van een klinker.
Dát is de BSV®-anderhalve
dubbelklinker met splintervrije
kop. Uitermate geschikt voor
fietspaden, voetgangersgebieden,
parkeervakken etc. De anderhalve
dubbelklinker is namelijk veel
beter belastbaar dan de
tegeluitvoering. Dankzij de
uniforme maatvoering kunt u
anderhalve dubbelklinkers
uitstekend gebruiken in
combinatie met anderhalve
betonstraatklinkers en
materialen. Door meerdere
kleuren anderhalve
dubbelklinkers te gebruiken
kunnen verkeerssoorten
bovendien visueel gescheiden
worden.



5. 15

BSV-anderhalf-dubbelklinker®

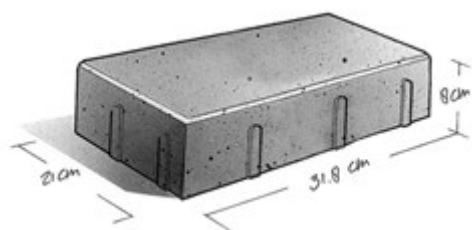

Kleuren
Zie kleurenkaart

Maatvoering
31,8x21x8 (15 st/m²)
Evt. hulpstukken zie website

Kwaliteit
KOMO
NEN-EN 1338

Toepassing
verharding

Verwerking
handmatig
machinaal



BB
v.d.
Bosch
Beton*

Versie 26-06-2017
www.vdboschbeton.nl
tel. (0546) 488 555