


Het formaat van een compacte tegel, de draagkracht van een klinker. Dát is de BSV®-dubbelklinker met splintervrije kop.

Uitermate geschikt voor fietspaden, voetgangersgebieden, parkeervlakken etc. De dubbelklinker is namelijk veel beter belastbaar dan de tegeluitvoering. Dankzij de uniforme maatvoering kunt u dubbelklinkers uitstekend gebruiken in combinatie met andere betonstraatklinkers en materialen. Door meerdere kleuren dubbelklinkers te gebruiken kunnen verkeerssoorten bovendien visueel gescheiden worden.



5. 10

## BSV-dubbelklinker®

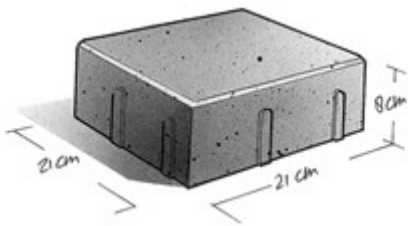

### Kleuren

Zie kleurenkaart

### Maatvoering

21x21x6 (22 st/m<sup>2</sup>)  
21x21x8 (22 st/m<sup>2</sup>)  
Evt. hulpstukken zie website

### Kwaliteit

KOMO  
NEN-EN 1338

### Toepassing

verharding

### Verwerking

handmatig  
machinaal



**BB**  
v.d.  
Bosch  
Beton\*

Versie 22-08-2017  
[www.vdboschbeton.nl](http://www.vdboschbeton.nl)  
tel. (0546) 488 555