


De Ribbelklinker is het perfecte alternatief voor een goottegel of een vlakke tegel bij de toepassing voor een rolstoel vriendelijk inrit.

Door de ribbels wordt er een goede overbrugging van de goot tussen wegdek en inrit gecreërd, terwijl de waterafvoer niet belemmerd wordt. Tevens kan de ribbelklinker in de voorkomende situaties dienen als blindengeleiding of attentiestrook.



5.95

BSV-ribbelklinker®

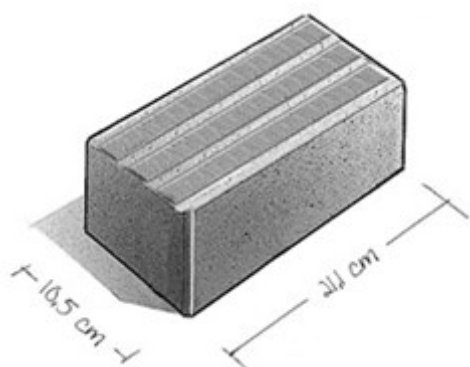

Kleuren

Zie kleurenkaart

Maatvoering

21,1x10,5x8 (44 st/m²)
Evt. hulpstukken zie website

Kwaliteit

KOMO
NEN-EN 1338

Toepassing

markering
rolstoelvriendelijke
inrit

Verwerking

handmatig



v.d.
Bosch
Beton*

Versie 22-08-2017
www.vdboschbeton.nl
tel. (0546) 488 555