


Grastegel met nokkensluiting rondom, die zorgt voor een onwrikbaar verband tussen de tegels. Speciaal ontwikkeld voor verhardingen die het zwaar te verduren krijgen. Een ideale oplossing voor dijkbescherming, taludbescherming, oeverbescherming en het verharderen van landbouwwegen, parkeerterreinen voor zwaar verkeer etc. De nokkenverbinding van dit type is uniek. Omdat de hol en dol aan dezelfde kant zitten, kan de tegel ook tegen het asfalt gelegd worden. Voorheen werd hier vaak een Nokkenpastegel® toegepast. Met andere woorden; ook te gebruiken als 40 cm. bermverharding.



2. 11

Grasverbandtegel® S

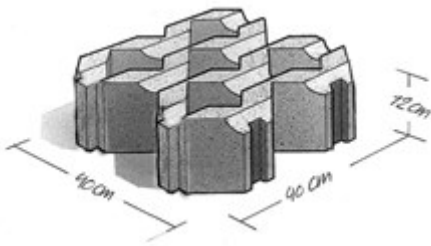

Kleuren

Zie kleurenkaart

Maatvoering

40x40 (6,25 st/m²)
Evt. hulpstukken zie website

Kwaliteit

BBB-keur 1
KIWA klasse A25

Toepassing

terreinverharding
wegverbreding

Verwerking

machinaal



BB
v.d.
Bosch
Beton*

Versie 26-06-2017
www.vdboschbeton.nl
tel. (0546) 488 555