


Deze "heavy duty" tegel is speciaal ontwikkeld voor verhardingen die extreem zwaar worden belast. Door de bijzondere samenstelling is een welhaast onverslijtbare toplaag verkregen. De hardtoptegels kunnen zonder problemen worden toegepast op scheepswerven, loskaden, haventerreinen en vuilstortplaatsen.



5.75

Hardtoptegels®

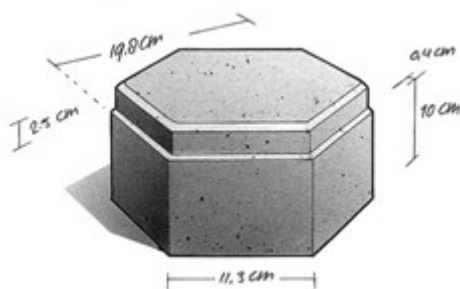

Kleuren

Zie kleurenkaart

Kwaliteit

KOMO
NEN-EN 1338

Maatvoering

21,8/11,3 (4-zijde halve, 3 st/m²)
21,8/11,3 (5-zijde halve, 5 st/m²)
21,8/11,3x10 (29 st/m², sleutelmaat 19,8)


Evt. hulpstukken zie website

Toepassing

zwaar belastbare
verharding

Verwerking

handmatig
machinaal

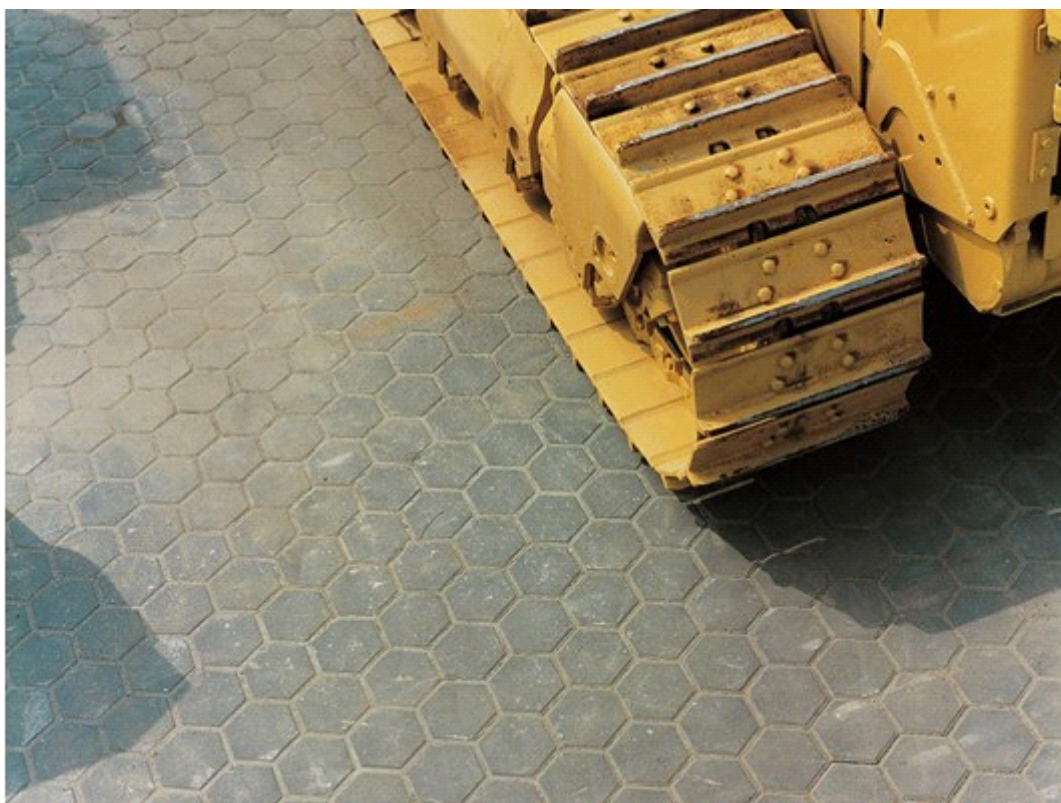

v.d.
Bosch
Beton*

Versie 22-08-2017
www.vdboschbeton.nl
tel. (0546) 488 555