


Op wegen en oppervlakken die het zwaar te verduren hebben, is de sinusklinker® in z'n element.

Een duurzame klinker met een functionele vormgeving, die garant staat voor een zeer solide en tegelijk aantrekkelijke bestrating. Zeer geschikt voor het verharderen van busstations, industrieterreinen, militaire terreinen en haventerreinen. Voor halfsteensverband zijn speciale hulpstukken beschikbaar. Voor machinale verwerking in halfsteensverband zijn speciale pakketten beschikbaar. Sinusprofielklinker kan echter ook in elleboogverband gelegd worden, zij het handmatig en zonder hulpstukken.



5.70

Sinusprofielklinker®

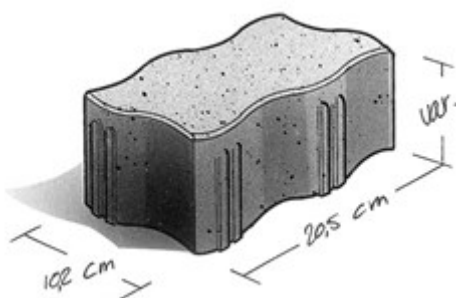

Kleuren

Zie kleurenkaart

Maatvoering

20,5x10,2x10 (47 st/m²)
20,5x10,2x8 (47 st/m²)
20/10,4x20,4 (hulpstuk, 4,9 st/m²)
Evt. hulpstukken zie website

Kwaliteit


KOMO
NEN-EN 1338

Toepassing

gras- en
waterdoorlatende
verharding
zwaar belastbare
verharding

Verwerking

handmatig
machinaal

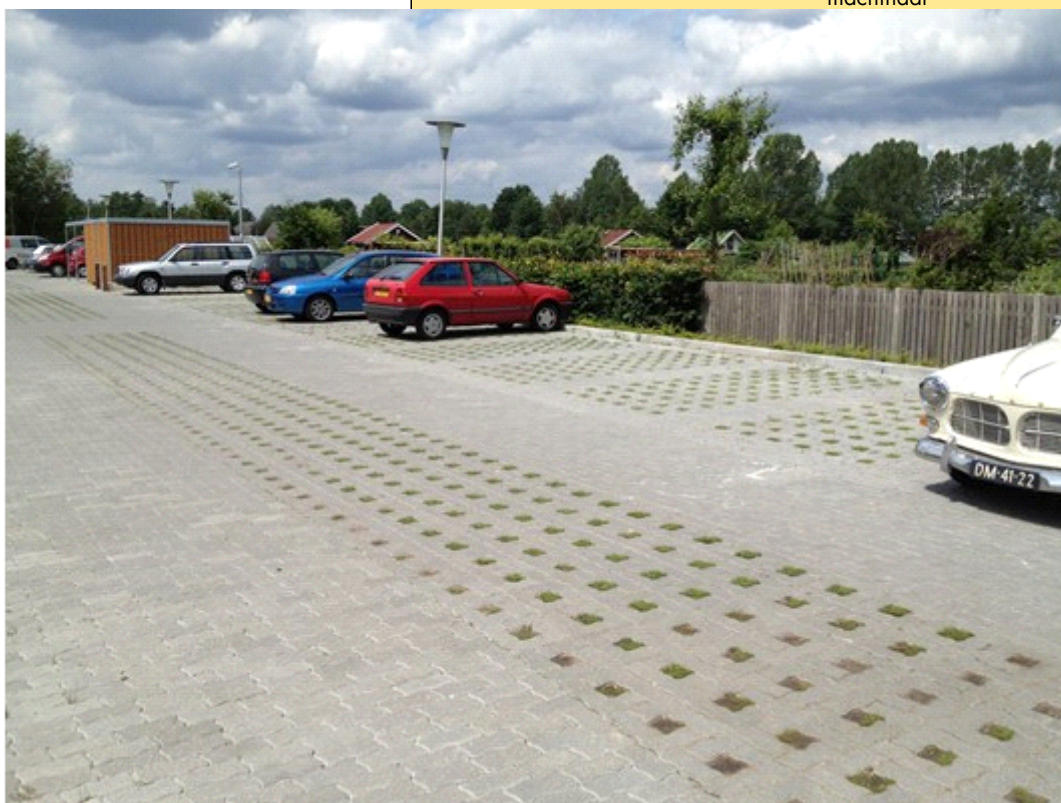

v.d.
Bosch
Beton*

Versie 22-08-2017
www.vdboschbeton.nl
tel. (0546) 488 555