


RWS-trottoirbanden hebben een afschuiving van 45 graden en worden toegepast bij middengeleiders en buiten de bebouwde kom.



## Trottoirband RWS 11,5/22,5

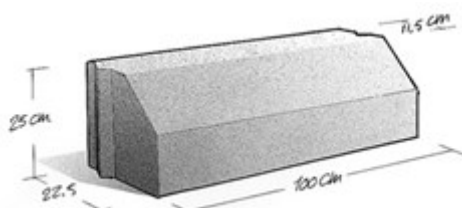

### Kleuren

Zie kleurenkaart

### Maatvoering

11,5/22,5x13  
 11,5/22,5x16  
 11,5/22,5x20  
 11,5/22,5x25  
 Evt. hulpstukken zie website

### Kwaliteit

KOMO  
 NEN-EN 1340

### Toepassing

inrit in kantopsluiting  
 kantopsluiting  
 verkeersgeleiding

### Verwerking

standaard  
 verlijmen op asfalt of beton



**BB**  
 v.d.  
 Bosch  
 Beton\*