

## CityKrans boomspiegelsysteem

Het CityKrans boomspiegelsysteem wordt in combinatie met grind of keien gebruikt voor de waterdoorlatende bekleding van boomspiegels of als aaneengesloten waterdoorlatende bestrating.

Ga naar [www.pvnbestratingsvoegen.nl](http://www.pvnbestratingsvoegen.nl) voor meer informatie, advies en bestekteksten.

Water- en zuurstofdoorlatende verharding

Voorzien van meegroeiring

Niet gebonden aan een vaste maat boomkrans

Onkruidwerend, geen onkruid van onderaf

Geschikt voor bestrating door hoge drukweerstand



Rokin Amsterdam



Voor behandeling met CityKrans



Na behandeling met CityKrans



CityKrans als verharding, spatgrind etc


## Referenties CityKrans boomspiegelsysteem

Gemengd met grind of keien wordt CityKrans gebruikt voor waterdoorlatende bekleding rond bomen of waterdoorlatende aaneengesloten bestrating voor voetgangersverkeer (3 cm. laagdikte) of autoverkeer (5 cm. laagdikte).



CityKrans als verharding, spatgrind etc

## CityKrans

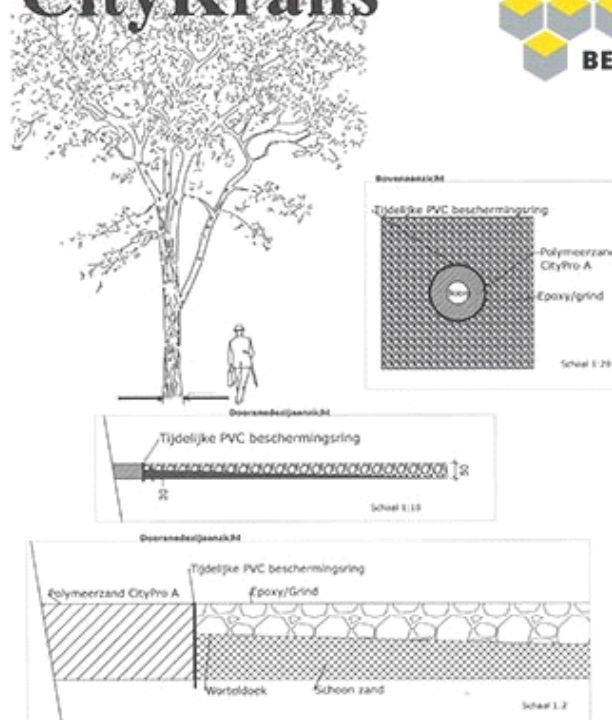

## Verwerking CityKrans boomspiegelsysteem

Laat CityKrans aanbrengen door een door PVN geadviseerd bedrijf voor 5 jaar garantie tegen onkruid. Het product laat zich echter eenvoudig aanbrengen, zie onderstaande verkorte instructie. Voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing of verwerkingsvoorschrift kunt u contact opnemen via [www.pvnbestratingsvoegen.nl/contact](http://www.pvnbestratingsvoegen.nl/contact).




Stap 1 - Zorg voor een stabiele ondergrond voor een goed eindresultaat



Stap 2 - Homogeen bindmiddel A en B mixen met schoon en droog grind



Stap 3 - Pas een meegroeiing toe en de juiste laagdikte

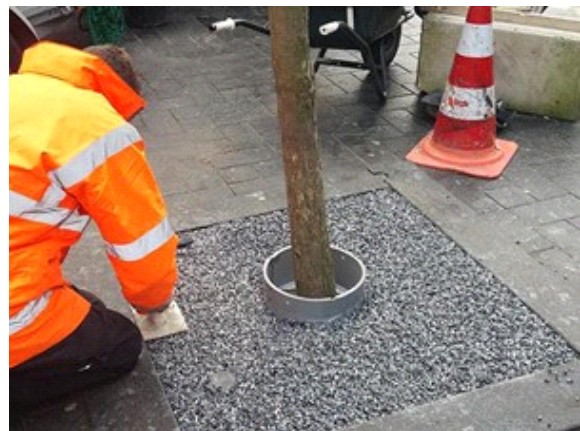

Stap 4 - Egaliseren met een rei of gelijkwaardig

PVN Bestratingsvoegen garandeert de kwaliteit van CityKrans boomspiegelsysteem, mits aangebracht door één van onze verdelers/verwerkers. Kijk voor meer informatie op [www.pvnbestratingsvoegen.nl/garantie](http://www.pvnbestratingsvoegen.nl/garantie).

