


Het formaat van een grote tegel,  
de draagkracht van een klinker.  
Dát is de BSV®-anderhalve  
dubbelklinker met splintervrije  
kop. Uitermate geschikt voor  
fietspaden, voetgangersgebieden,  
parkeervakken etc. De anderhalve  
dubbelklinker is namelijk veel  
beter belastbaar dan de  
tegeluitvoering. Dankzij de  
uniforme maatvoering kunt u  
anderhalve dubbelklinkers  
uitstekend gebruiken in  
combinatie met anderhalve  
betonstraatklinkers en  
materialen. Door meerdere  
kleuren anderhalve  
dubbelklinkers te gebruiken  
kunnen verkeerssoorten  
bovendien visueel gescheiden  
worden.



5. 15

## BSV-anderhalf-dubbelklinker®

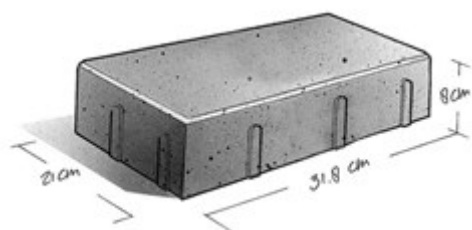

### Kleuren

Zie [www.vdboschbeton.nl/kleuren](http://www.vdboschbeton.nl/kleuren)

### Maatvoering

31,8x21x8 (15 st/m<sup>2</sup>)  
Evt. hulpstukken zie website

### Kwaliteit

KOMO  
NEN-EN 1338

### Toepassing

verharding

### Verwerking

handmatig  
machinaal



**BB**  
v.d.  
Bosch  
Beton\*

Versie 13-11-2019  
[www.vdboschbeton.nl](http://www.vdboschbeton.nl)  
tel. (0546) 488 555