


De rijwielpadbanden kunnen worden toegepast langs verhoogde en verlaagde fietspaden of plateau's.

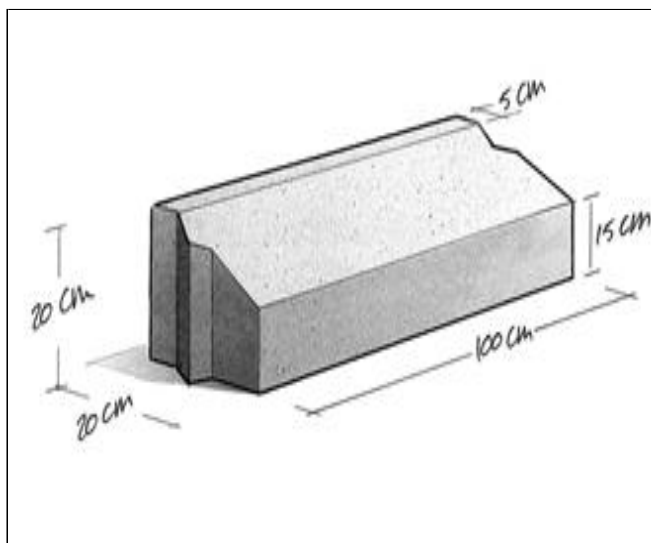

Rijwielpadband 5/20

Kleuren

Zie www.vdboschbeton.nl/kleuren

Kwaliteit

NEN-EN 1340

Maatvoering

5/20x20

5/20x25


Evt. hulpstukken zie website

Toepassing

kantopsluiting

Verwerking

standaard

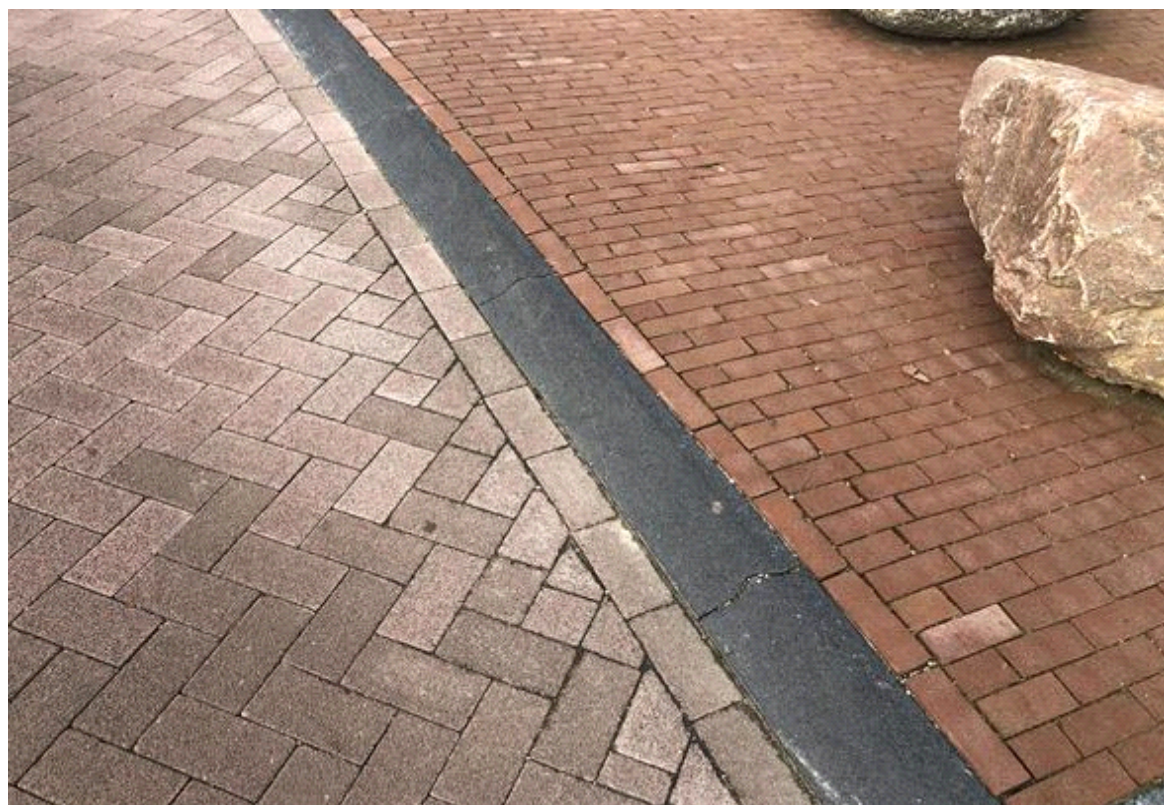

**v.d.
Bosch
Beton***

Versie 19-04-2024
www.vdboschbeton.nl
tel. (0546) 488 555

Rijwielpadband 5/20

		20 cm	25 cm
Rechte band		X	X
Bochten	R=0,5 inw.	X	
	R=0,5	X	
	R=1 inw.	X	
	R=1	X	
	R=2 inw.	X	
	R=2	X	
	R=3 inw.	X	
	R=3	X	
	R=4	X	
	R=5 inw.	X	
	R=5	X	
	R=6	X	
	R=7 inw.	X	
	R=7	X	
	R=8	X	
	R=10 inw.	X	
	R=10	X	
	R=12	X	
	R=15 inw.	X	
	R=15	X	
Hoekstuk	45 gr.inw.	X	
	90 gr.inw.	X	
	45 gr.uitw.	X	
	90 gr.uitw.	X	
Hoekblok 90 gr.	R=0,3 inw.	X	
Inritverloop	li/re/tus	X	
Profielverloop	13/15	X	
	18/20	X	
	20x20	X	
	RWS	X	

3. 65a

