


De rijwielpadbanden kunnen worden toegepast langs verhoogde en verlaagde fietspaden of plateau's.

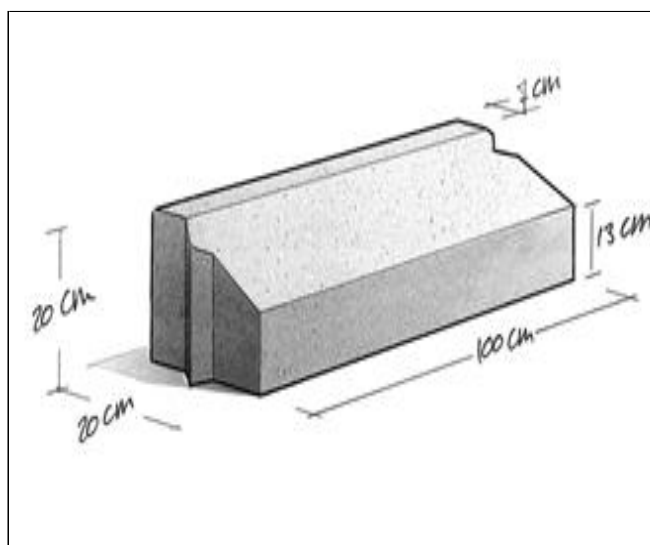

Rijwielpadband 7/20

Kleuren

Zie www.vdboschbeton.nl/kleuren

Maatvoering

7/20x15

7/20x20

7/20x25

Evt. hulpstukken zie website

Kwaliteit

NEN-EN 1340

Toepassing

inrit in kantopsluiting

kantopsluiting

Verwerking

standaard



**v.d.
Bosch
Beton***

Versie 22-03-2025
www.vdboschbeton.nl
tel. (0546) 488 555

Rijwielpadband 7/20

		15 cm	20 cm	25 cm
Rechte band		X	X	X
Bochten	R=0,5	X		
	R=0,5 inw.	X		
	R=1 inw.	X		
	R=1	X		
	R=2 inw.	X		
	R=2	X		
	R=3	X		
	R=4	X		
	R=5	X		
	R=5 inw.	X		
	R=6	X		
	R=7 inw.	X		
	R=7	X		
	R=10	X		
	R=12 inw.	X		
	R=12	X		
	R=15	X		
Hoekstuk	45 gr.inw.	X		
	90 gr.inw.	X		
	45 gr.uitw.	X		
	90 gr.uitw.	X		
Inritverloop	li/re/tus	X		
Inritblok 50x50x13/20	li/re/tus		X	
Profielverloop	13/15	X		
	18/20	X		
	20x20		X	

3. 66a