


Rubberveiligheidstegels zijn in verschillende diktes/valhoogtes beschikbaar voor een veilige speelplaats. Voorzien van vierzijdige pen-gatverbinding.



1.90

Rubberveiligheidstegels

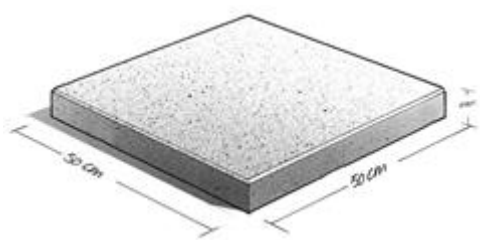

Kleuren

Zie www.vdboschbeton.nl/kleuren

Kwaliteit

NEN-EN 1177:2008

Maatvoering


50x50x11 (valhoogte 3,4 m)
 50x50x2,5 (valhoogte n.v.t.)
 50x50x4,5 (valhoogte 1,4 m)
 50x50x6 (valhoogte 1,7 m)
 50x50x7,5 (valhoogte 2,3 m)
 50x50x9 (valhoogte 2,9 m)
 halve tegels 25x50
 Evt. hulpstukken zie website

Toepassing

veiligheidsondergrond

Verwerking

handmatig

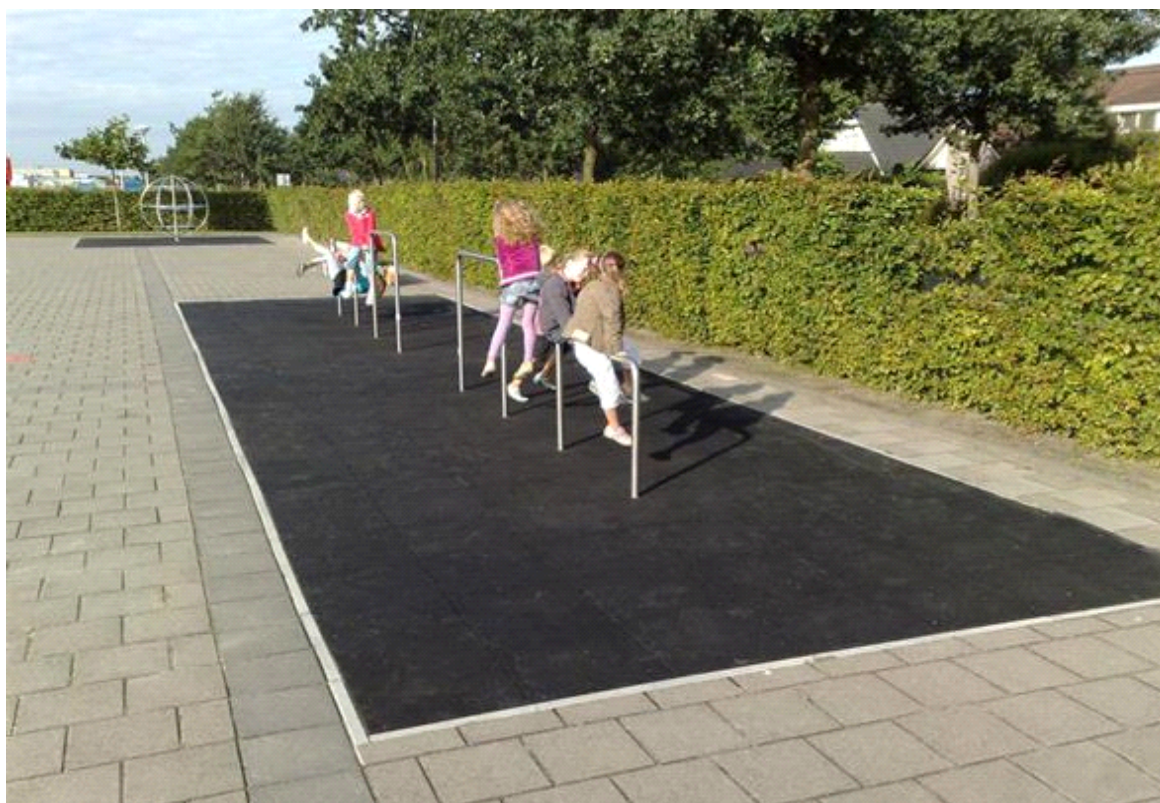

BB
 v.d.
 Bosch
 Beton*

Versie 17-04-2024
www.vdboschbeton.nl
 tel. (0546) 488 555

Rubberveiligheidstegels

		2,5 cm	4,5 cm	6 cm	7,5 cm	9 cm	11 cm
Valhoogte n.v.t.	50x50	X					
	25x50	X					
Valhoogte 1,4 m	50x50		X				
	25x50		X				
Valhoogte 1,7 m	50x50			X			
	25x50			X			
Valhoogte 2,3 m	50x50				X		
	25x50				X		
Valhoogte 2,9 m	50x50					X	
	25x50					X	
Valhoogte 3,4 m	50x50						X
	25x50						X

1. 90a

