


Standaard trottoirbanden met 18/20 profiel. Leverbaar in combinatie met vele hulpstukken en verloopbanden naar andere profielen.



3. 35

Trottoirband 18/20

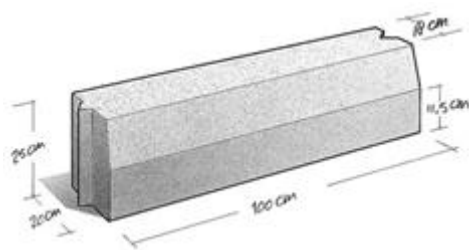

Kleuren

Zie www.vdboschbeton.nl/kleuren

Maatvoering

18/20x13
18/20x16
18/20x20
18/20x25
18/20x40
Evt. hulpstukken zie website

Kwaliteit

NEN-EN 1340

Toepassing

inrit in kantopsluiting
kantopsluiting

Verwerking

standaard
verlijmen op asfalt of beton



BB
v.d.
Bosch
Beton*

Versie 16-04-2024
www.vdboschbeton.nl
tel. (0546) 488 555

Trottoirband 18/20

		13 cm	16 cm	20 cm	25 cm	40 cm
Rechte band		X	X	X	X	X
Bochten	R=0,5	X	X	X	X	
	R=0,5 inw.		X	X	X	
	R=0,75	X	X	X	X	
	R=1	X	X	X	X	
	R=1 inw.		X	X	X	
	R=1,5	X	X	X	X	
	R=2	X	X	X	X	
	R=3	X	X	X	X	
	R=3 inw.		X	X	X	
	R=4		X		X	
	R=5	X	X	X	X	
	R=5 inw.		X	X	X	
	R=6		X		X	
	R=7 inw.	X	X	X	X	
	R=7	X	X	X	X	
	R=8				X	
	R=10 inw.	X	X	X	X	
	R=10	X	X	X	X	
	R=12 inw.		X		X	
	R=12		X	X	X	
	R=15 inw.	X			X	
	R=15	X	X	X	X	
Hoekstuk	90 gr.uitw.	X	X	X	X	
	90 gr.inw.		X		X	
	45 gr.inw.				X	
	45 gr.uitw.				X	
Hoekblok 90 gr.	R=0,3 inw.				X	
Puntstuk 180 gr.	R=0,3	X			X	
Puntstuk 90 gr.	R=0,5				X	
Inritverloop	li/re/tus				X	
Perronband 50 cm.	li/re			X	X	

3. 35a

Perronband 80 cm.	li/re	X	X
Inritblok 50x50x10/20	li/re/tus	X	
Inritblok 80x50x10/20	li/re/tus	X	
Inritblok 65x30x10/20	li/re/tus	X	
Profielverloop	20x20	X	
	5/20		X
	7/20		X
	RWS		X
Afwatering	uitsp 13/35		X



Versie 19-04-2024
www.vdboschbeton.nl
 tel. (0546) 488 555