



BéVéVerbandblokken worden toegepast op plaatsen waar 80 cm. wegverbreding gewenst is in combinatie met een stabiele ligging van de verharding. Bijvoorbeeld bij provinciale wegen of op plaatsen waar hoge eisen gesteld worden aan de veiligheid van de automobilist.

BéVéVerbandblokken worden standaard geleverd met los BéVélon-geotextiel. De grasbetontegels dienen machinaal op het doek gelegd te worden. v.d. Bosch Beton levert ook BéVéMat®. Hierbij zijn de grasbetonblokken onlosmakelijk verbonden op de BéVélon-geotextiel.

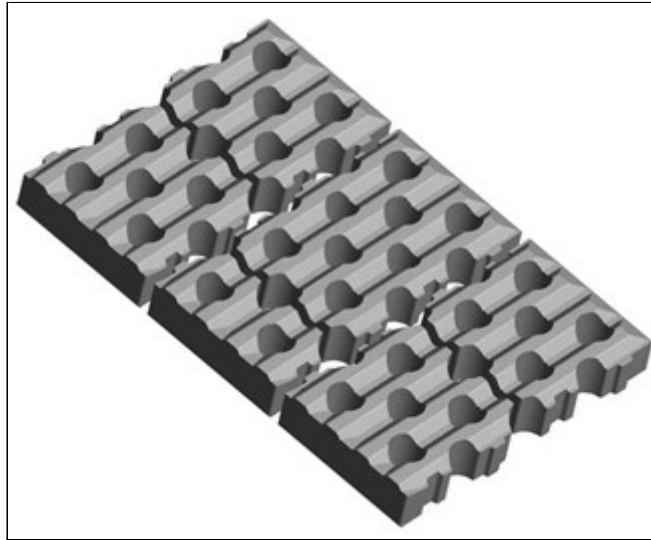

2.78

BéVéVerbandblok®

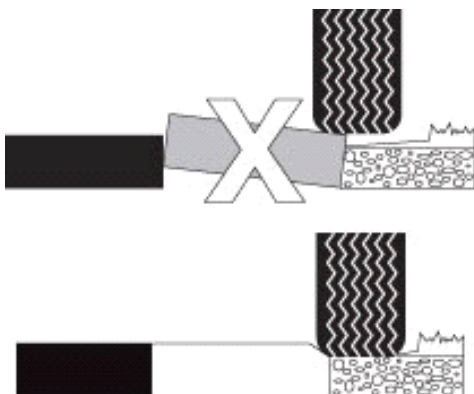

Kleuren

Zie kleurenkaart

Maatvoering

120x40 (0,83 st/m²)

120x80 (0,83 st/m²)

Evt. hulpstukken zie website

Kwaliteit

BBB-keur 1

KIWA klasse A25

KIWA klasse B25

Toepassing

wegverbreding

Verwerking

machinaal



BB
v.d.
Bosch
Beton*

Versie 18-02-2018
www.vdboschbeton.nl
tel. (0546) 488 555