


Het formaat van een grote tegel, de draagkracht van een klinker. Dát is de BSV®-anderhalve dubbelklinker met splintervrije kop. Uitermate geschikt voor fietspaden, voetgangersgebieden, parkeervakken etc. De anderhalve dubbelklinker is namelijk veel beter belastbaar dan de tegeluitvoering. Dankzij de uniforme maatvoering kunt u anderhalve dubbelklinkers uitstekend gebruiken in combinatie met anderhalve betonstraatklinkers en materialen. Door meerdere kleuren anderhalve dubbelklinkers te gebruiken kunnen verkeerssoorten bovendien visueel gescheiden worden.



5. 15

## BSV-anderhalf-dubbelklinker®

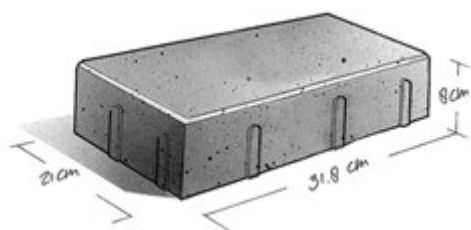

**Kleuren**  
Zie kleurenkaart

**Maatvoering**  
31,8x21x8 (15 st/m<sup>2</sup>)  
Evt. hulpstukken zie website

**Kwaliteit**  
KOMO  
NEN-EN 1338

**Toepassing**  
verharding

**Verwerking**  
handmatig  
machinaal



**BB**  
v.d.  
Bosch  
Beton\*

Versie 17-11-2018  
[www.vdboschbeton.nl](http://www.vdboschbeton.nl)  
tel. (0546) 488 555