


Het formaat van een grote tegel, de draagkracht van een klinker. Dát is de BSV®-anderhalve dubbelklinker met splintervrije kop. Uitermate geschikt voor fietspaden, voetgangersgebieden, parkeervakken etc. De anderhalve dubbelklinker is namelijk veel beter belastbaar dan de tegeluitvoering. Dankzij de uniforme maatvoering kunt u anderhalve dubbelklinkers uitstekend gebruiken in combinatie met anderhalve betonstraatklinkers en materialen. Door meerdere kleuren anderhalve dubbelklinkers te gebruiken kunnen verkeerssoorten bovendien visueel gescheiden worden.



5. 15

BSV-anderhalf-dubbelklinker®

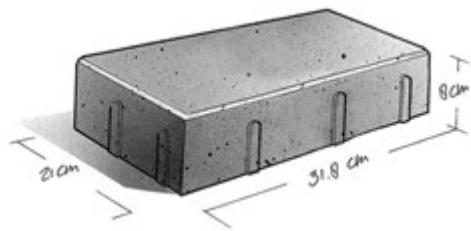

Kleuren
Zie kleurenkaart

Maatvoering
31,8x21x8 (15 st/m²)
Evt. hulpstukken zie website

Kwaliteit
KOMO
NEN-EN 1338

Toepassing
verharding

Verwerking
handmatig
machinaal



BB
v.d.
Bosch
Beton*

Versie 20-08-2018
www.vdboschbeton.nl
tel. (0546) 488 555