


Het formaat van een grote tegel,
de draagkracht van een klinker.

Dát is de BSV®-dubbel
dubbelklinker met splintervrije
kop en klein facet. Uitermate
geschikt voor fietspaden,
voetgangersgebieden,
parkeervakken etc. De dubbel-
dubbelklinker is namelijk veel
beter belastbaar dan de
tegelluitvoering. Dankzij de
uniforme maatvoering kunt u
dubbel-dubbelklinkers uitstekend
gebruiken in combinatie met
dubbelklinkers en standaard
betonstraatstenen met klein facet.



5. 18

BSV-dubbel-dubbelklinker®

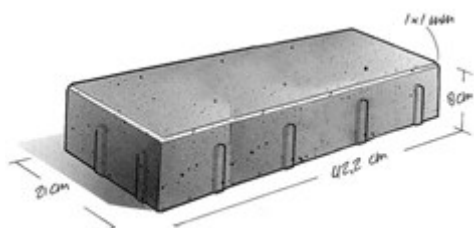

Kleuren

Zie kleurenkaart

Maatvoering

42,2x21x8 (11 st/m²)
Evt. hulpstukken zie website

Kwaliteit

KOMO
NEN-EN 1338

Toepassing

verharding

Verwerking

handmatig
machinaal



BB
v.d.
Bosch
Beton*

Versie 18-10-2017
www.vdboschbeton.nl
tel. (0546) 488 555