


Het formaat van een compacte tegel, de draagkracht van een klinker. Dát is de BSV®-dubbelklinker met splintervrije kop.

Uitermate geschikt voor fietspaden, voetgangersgebieden, parkeervlakken etc. De dubbelklinker is namelijk veel beter belastbaar dan de tegeluitvoering. Dankzij de uniforme maatvoering kunt u dubbelklinkers uitstekend gebruiken in combinatie met andere betonstraatklinkers en materialen. Door meerdere kleuren dubbelklinkers te gebruiken kunnen verkeerssoorten bovendien visueel gescheiden worden.



5. 10

BSV-dubbelklinker®

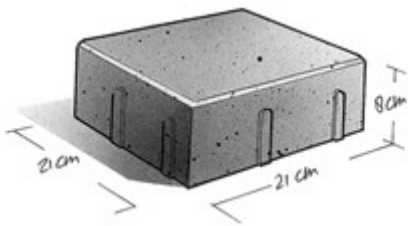

Kleuren

Zie kleurenkaart

Maatvoering

21x21x6 (22 st/m²)
21x21x8 (22 st/m²)
Evt. hulpstukken zie website

Kwaliteit

KOMO
NEN-EN 1338

Toepassing

verharding

Verwerking

handmatig
machinaal



BB
v.d.
Bosch
Beton*

Versie 17-11-2018
www.vdboschbeton.nl
tel. (0546) 488 555