


Omdat geluidsoverlast een steeds belangrijker afwegingspunt wordt bij het bepalen van bestrating, maar ook het esthetische aspect belangrijk blijft, ontwikkelde v.d. Bosch Beton* de DuraSilent®. Een steen met een gemiddelde geluidsreductie 1,0 db(A) ten opzicht van asfalt (DAB). DuraSilent® is opgenomen op de C-wegdek lijst 2012. Net als de Duracolor® serie is de deklaag van DuraSilent® opgebouwd uit 100% natuurlijke toeslagmaterialen.



5. 40

DuraSilent®

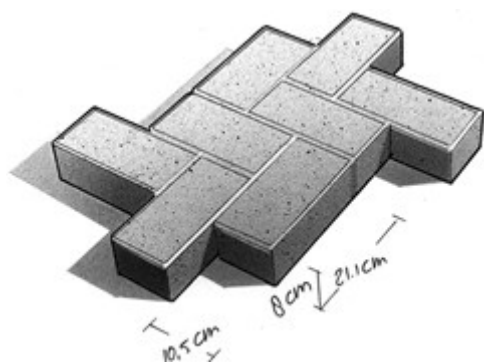

Kleuren

Zie kleurenkaart

Maatvoering

21,1x10,5x8 (44 st/m²)
 29,5/20,5x19,5x8 (bisschopsmuts,
 3,46 st/m²)
 Evt. hulpstukken zie website

Kwaliteit

KOMO
 NEN-EN 1338

Toepassing

geluidreducerende
 verharding

Verwerking

handmatig
 machinaal



BB
 v.d.
 Bosch
 Beton*

Versie 18-10-2017
www.vdboschbeton.nl
 tel. (0546) 488 555