


Verharderen met behoud van groen, dat is het principe van de grasbetontegel. Een ideale oplossing voor situaties, waarin verharding noodzakelijk is, maar het groen "bewaard" moet blijven. De grasbetontegel heeft een grasoppervlak van ca. 75%, zodat de kleur van beton wordt afgewisseld met fris groen gras. De tegel is bovendien snel en eenvoudig te leggen. De oplossing voor het verharderen van bermen, oeverbescherming, dijken, tijdelijke wegen, campings, woonerven, parkeerterreinen, opritten naar garages etc.



2.01

Grasbeton S type L

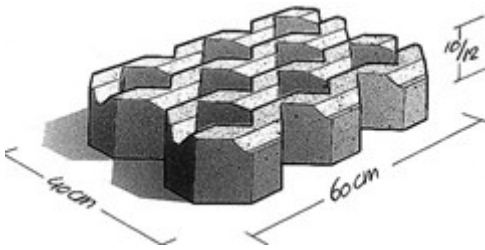

Kleuren

Zie kleurenkaart

Maatvoering

40x60x10 (4,17 st/m² of 2,5 st/m³)
 40x60x12 (4,17 st/m² of 2,5 st/m³)
 40x60x15 (4,17 st/m² of 2,5 st/m³)
 Evt. hulpstukken zie website

Kwaliteit

BBB-keur 1
 KIWA klasse A15
 KIWA klasse A25

Toepassing

wegverbreding

Verwerking

machinaal



BB
 v.d.
 Bosch
 Beton*

Versie 20-08-2018
www.vdboschbeton.nl
 tel. (0546) 488 555