


Verharden met behoud van groen, dat is het principe van de grasbetontegel. Een ideale oplossing voor situaties, waarin verharding noodzakelijk is, maar het groen "bewaard" moet blijven. De grasbetontegel heeft een grasoppervlak van ca. 75%, zodat de kleur van beton wordt afgewisseld met fris groen gras. De tegel is bovendien snel en eenvoudig te leggen. De oplossing voor het verharden van bermen, oeverbescherming, dijken, tijdelijke wegen, campings, woonerven, parkeerterreinen, opritten naar garages etc.



2.01

## Grasbeton S type L

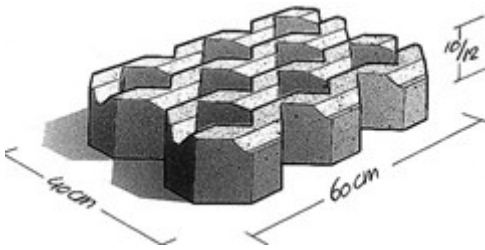

### Kleuren

Zie kleurenkaart

### Maatvoering

40x60x10 (4,17 st/m<sup>2</sup> of 2,5 st/m<sup>3</sup>)  
 40x60x12 (4,17 st/m<sup>2</sup> of 2,5 st/m<sup>3</sup>)  
 40x60x15 (4,17 st/m<sup>2</sup> of 2,5 st/m<sup>3</sup>)  
 Evt. hulpstukken zie website

### Kwaliteit

BBB-keur 1  
 KIWA klasse A15  
 KIWA klasse A25

### Toepassing

wegverbreeding

### Verwerking

machinaal



**BB**  
 v.d.  
 Bosch  
 Beton\*

Versie 17-11-2018  
[www.vdboschbeton.nl](http://www.vdboschbeton.nl)  
 tel. (0546) 488 555