


Deze "heavy duty" tegel is speciaal ontwikkeld voor verhardingen die extreem zwaar worden belast. Door de bijzondere samenstelling is een welhaast onverslijtbare toplaag verkregen. De hardtoptegels kunnen zonder problemen worden toegepast op scheepswerven, loskaden, haventerreinen en vuilstortplaatsen.



5.75

## Hardtoptegels®

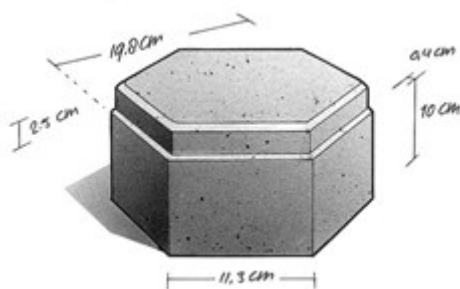

### Kleuren

Zie kleurenkaart

### Maatvoering

21,8/11,3 (4-zijde halve, 3 st/m<sup>2</sup>)  
 21,8/11,3 (5-zijde halve, 5 st/m<sup>2</sup>)  
 21,8/11,3x10 (29 st/m<sup>2</sup>, sleutelmaat 19,8)  
 Evt. hulpstukken zie website

### Kwaliteit


KOMO  
 NEN-EN 1338

### Toepassing

zwaar belastbare  
 verharding

### Verwerking

handmatig  
 machinaal

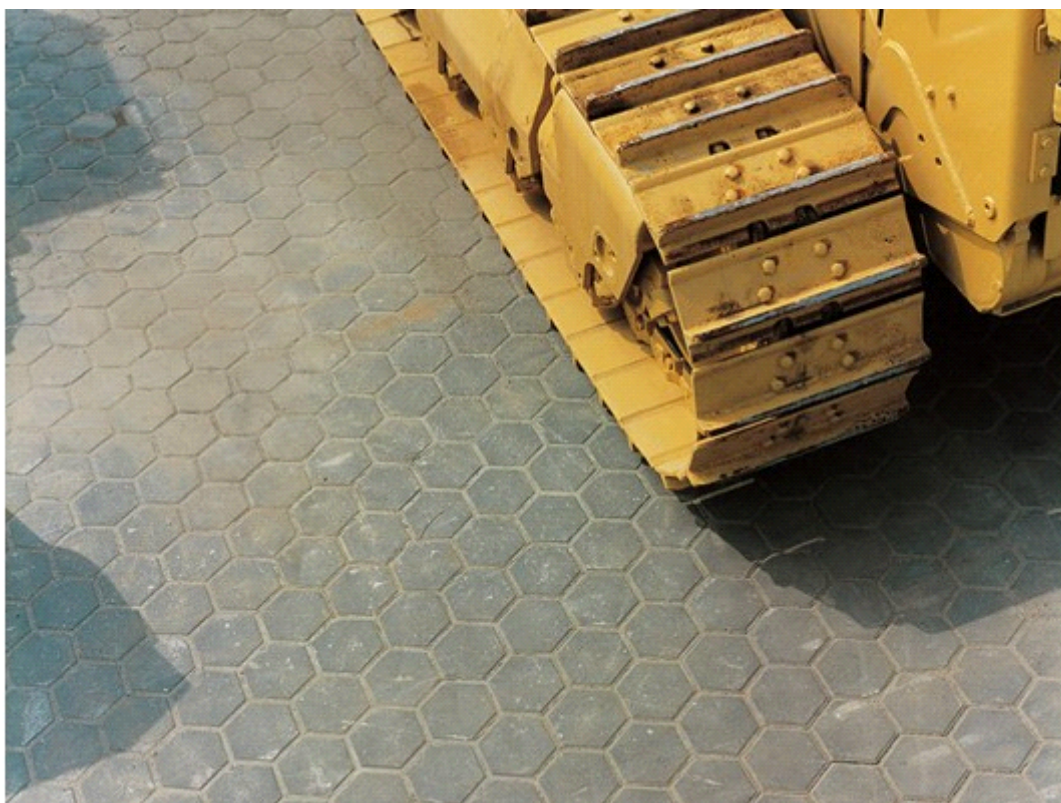

v.d.  
 Bosch  
 Beton\*

Versie 24-05-2018  
[www.vdboschbeton.nl](http://www.vdboschbeton.nl)  
 tel. (0546) 488 555