


Deze "heavy duty" tegel is speciaal ontwikkeld voor verhardingen die extreem zwaar worden belast. Door de bijzondere samenstelling is een welhaast onverslijtbare toplaag verkregen. De hardtoptegels kunnen zonder problemen worden toegepast op scheepswerven, loskaden, haventerreinen en vuilstortplaatsen.



5.75

Hardtoptegels®

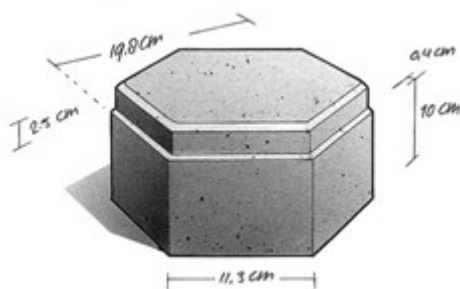

Kleuren

Zie kleurenkaart

Maatvoering

21,8/11,3 (4-zijde halve, 3 st/m²)
 21,8/11,3 (5-zijde halve, 5 st/m²)
 21,8/11,3x10 (29 st/m², sleutelmaat 19,8)
 Evt. hulpstukken zie website

Kwaliteit


KOMO
 NEN-EN 1338

Toepassing

zwaar belastbare
 verharding

Verwerking

handmatig
 machinaal

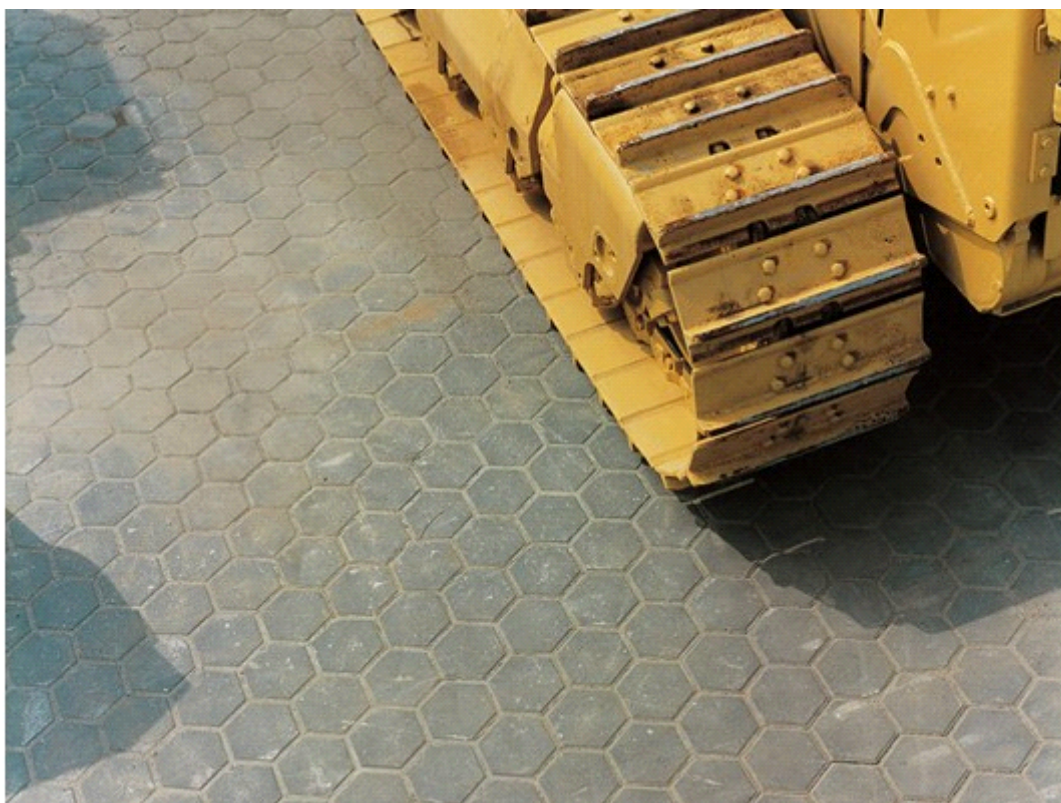

BB
 v.d.
 Bosch
 Beton*

Versie 17-11-2018
www.vdboschbeton.nl
 tel. (0546) 488 555