


Deze "heavy duty" tegel is speciaal ontwikkeld voor verhardingen die extreem zwaar worden belast. Door de bijzondere samenstelling is een welhaast onverslijtbare toplaag verkregen. De hardtoptegels kunnen zonder problemen worden toegepast op scheepswerven, loskaden, haventerreinen en vuilstortplaatsen.



5.75

## Hardtoptegels®

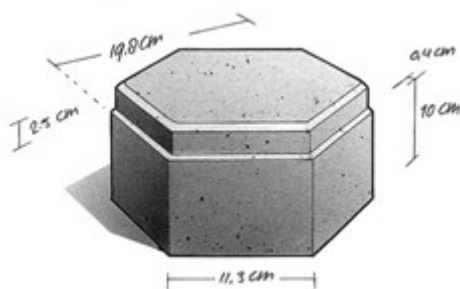

### Kleuren

Zie kleurenkaart

### Kwaliteit

KOMO  
NEN-EN 1338

### Maatvoering

21,8/11,3 (4-zijde halve, 3 st/m<sup>2</sup>)  
21,8/11,3 (5-zijde halve, 5 st/m<sup>2</sup>)  
21,8/11,3x10 (29 st/m<sup>2</sup>, sleutelmaat 19,8)


Evt. hulpstukken zie website

### Toepassing

zwaar belastbare  
verharding

### Verwerking

handmatig  
machinaal

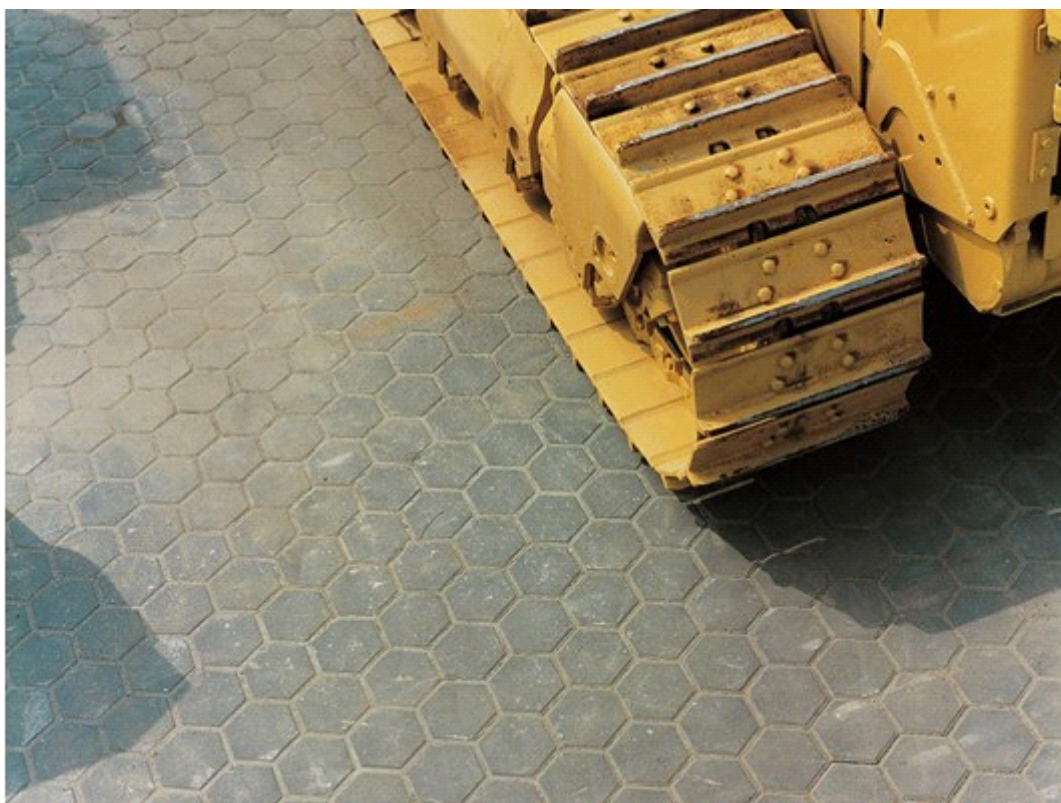

**BB**  
v.d.  
Bosch  
Beton\*

Versie 20-08-2018  
www.vdboschbeton.nl  
tel. (0546) 488 555