

Op het eerste oog een gewone betontegel. Het verschil zit 'm in de onderkant. Daar is een reliëf aangebracht, waardoor kans op schuiven praktisch uitgesloten is.


Voordeel: u heeft geen opsluitbanden nodig om een duurzaam tegelpad aan te leggen.

Dat betekent een dubbele besparing, op materiaal en arbeidskosten. Profieltegels kunt u snel en eenvoudig leggen, in plaats van of in combinatie met gewone tegels. De tegel wordt vooral toegepast in de woningbouw.



1.79

## Profieltegels

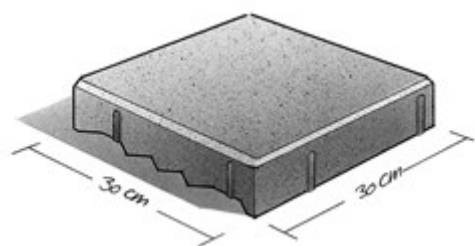

### Kleuren

Zie kleurenkaart

### Maatvoering

30x30x4,5 (11 st/m<sup>2</sup>)

30x30x6 (11 st/m<sup>2</sup>)

Evt. hulpstukken zie website

### Kwaliteit

KOMO

NEN-EN 1339

### Toepassing

terreinverharding met hoge schuifweerstand

### Verwerking

handmatig



**BB**  
v.d.  
Bosch  
Beton\*

Versie 20-08-2018  
[www.vdboschbeton.nl](http://www.vdboschbeton.nl)  
tel. (0546) 488 555