


Rubberveiligheidstegels zijn in verschillende diktes/valhoogtes beschikbaar voor een veilige speelplaats. Voorzien van vierzijdige pen-gatverbinding.



1.90

## Rubberveiligheidstegels

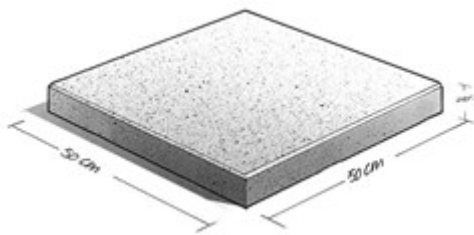

### Kleuren

Zie kleurenkaart

### Maatvoering

25x50 (8 st/m<sup>2</sup>)  
 50x50x11 (4 st/m<sup>2</sup>)  
 50x50x2,5 (4 st/m<sup>2</sup>)  
 50x50x4,5 (4 st/m<sup>2</sup>)  
 50x50x6 (4 st/m<sup>2</sup>)  
 50x50x7,5 (4 st/m<sup>2</sup>)  
 50x50x9 (4 st/m<sup>2</sup>)  
 Evt. hulpstukken zie website

### Kwaliteit


NEN-EN 1177:2008

### Toepassing

veiligheidsondergrond

### Verwerking

handmatig

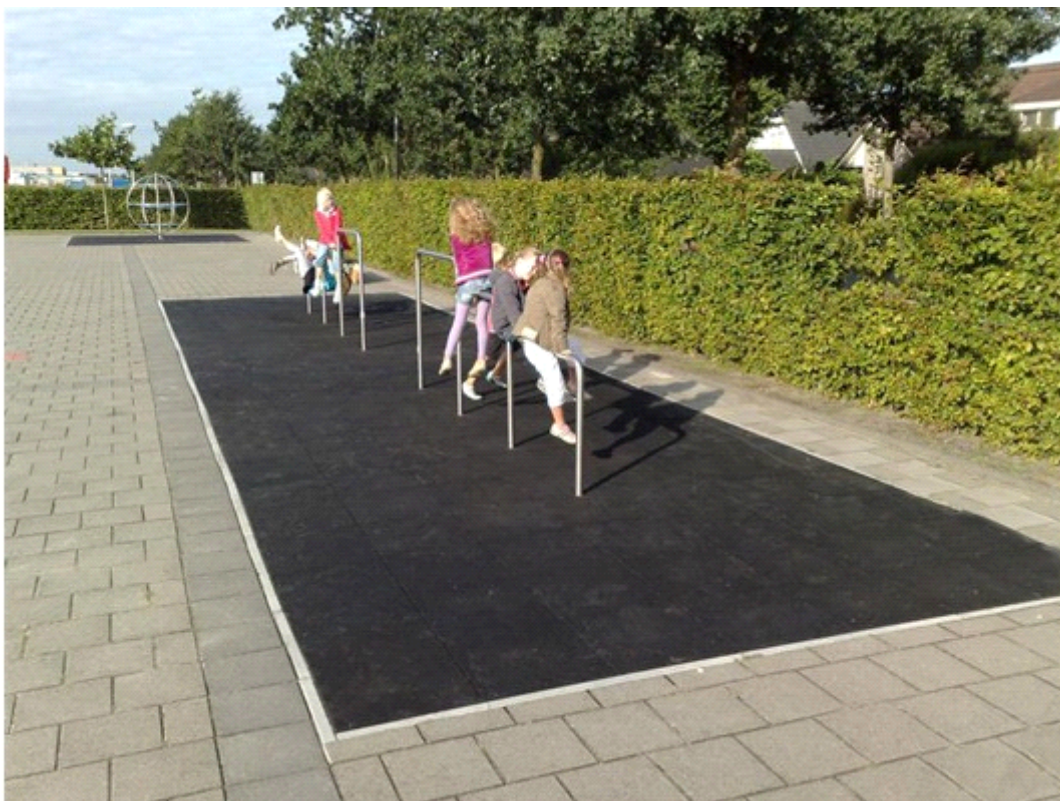

**BB**  
 v.d.  
 Bosch  
 Beton\*

Versie 20-08-2018  
[www.vdboschbeton.nl](http://www.vdboschbeton.nl)  
 tel. (0546) 488 555