


Rubberveiligheidstegels zijn in verschillende diktes/valhoogtes beschikbaar voor een veilige speelplaats. Voorzien van vierzijdige pen-gatverbinding.



1.90

Rubberveiligheidstegels

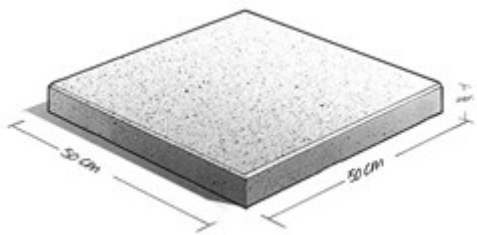

Kleuren

Zie kleurenkaart

Kwaliteit

NEN-EN 1177:2008

Maatvoering


25x50 (8 st/m²)
50x50x11 (4 st/m²)
50x50x2,5 (4 st/m²)
50x50x4,5 (4 st/m²)
50x50x6 (4 st/m²)
50x50x7,5 (4 st/m²)
50x50x9 (4 st/m²)
Evt. hulpstukken zie website

Toepassing

veiligheidsondergrond

Verwerking

handmatig

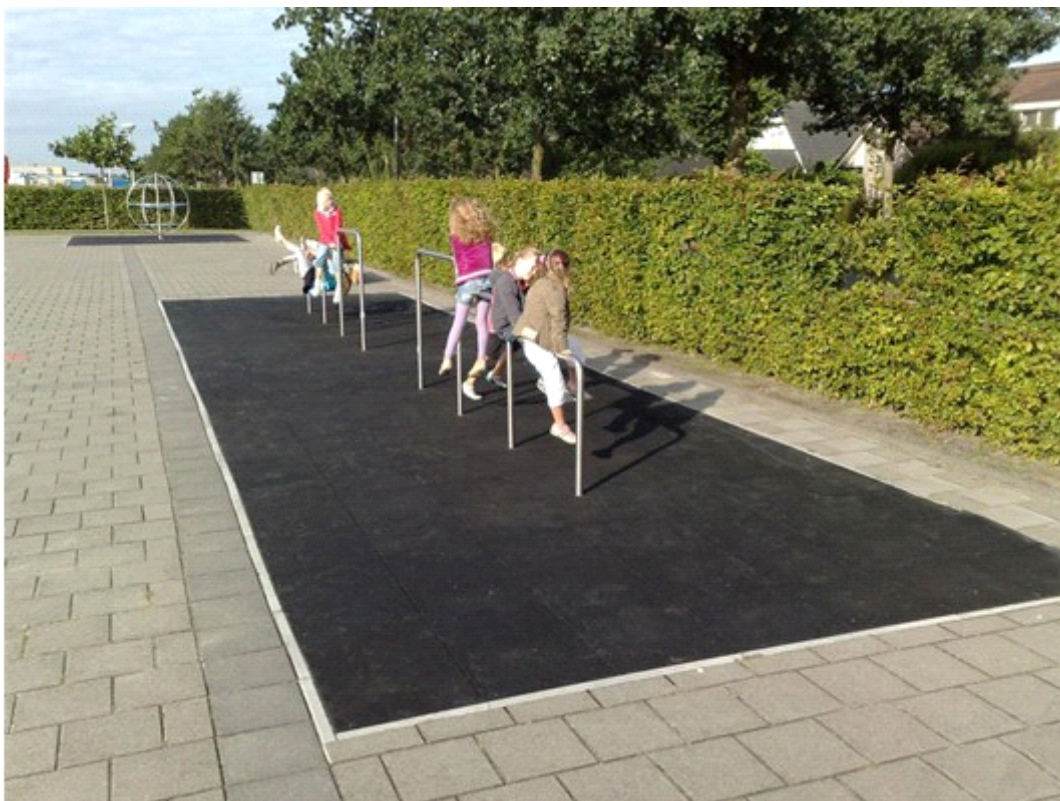

BB
v.d.
Bosch
Beton*

Versie 18-10-2017
www.vdboschbeton.nl
tel. (0546) 488 555