


De stootband heeft verschillende functies en is onder meer toepasbaar als bochtbescherming tegen het "bocht afsnijden", als afscheiding op parkeerplaatsen, obstakel-afbakening en als buffer voor bescherming van bepaalde objecten langs of in de directe nabijheid van wegen. Het formaat 20 x 12 x 100 cm is geschikt om op asfalt of andersoortige ondergrond te verlijmen met hechtmortel.



3. 97

## Stootband BBL® 17 x 20

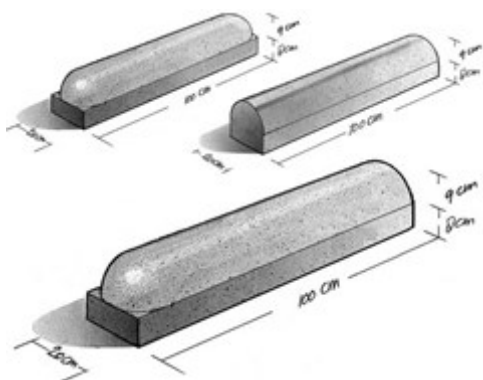

**Kleuren**  
Zie kleurenkaart

**Maatvoering**  
17x20x100 (1 kop rond)  
17x20x100 (2 koppen rond)  
17x20x100 (tussenstuk, 2x vlak)  
Evt. hulpstukken zie website

**Kwaliteit**  
KOMO  
NEN-EN 1340

**Toepassing**  
parkeergeleiding

**Verwerking**  
standaard



**BB**  
v.d.  
Bosch  
Beton\*

Versie 24-10-2018  
www.vdboschbeton.nl  
tel. (0546) 488 555