


De stootband heeft verschillende functies en is onder meer toepasbaar als bochtbescherming tegen het "bocht afsnijden", als afscheiding op parkeerplaatsen, obstakel-afbakening en als buffer voor bescherming van bepaalde objecten langs of in de directe nabijheid van wegen. Het formaat 20 x 12 x 100 cm is geschikt om op asfalt of andersoortige ondergrond te verlijmen met hechtmortel.



3. 97

## Stootband BBL® 17 x 20

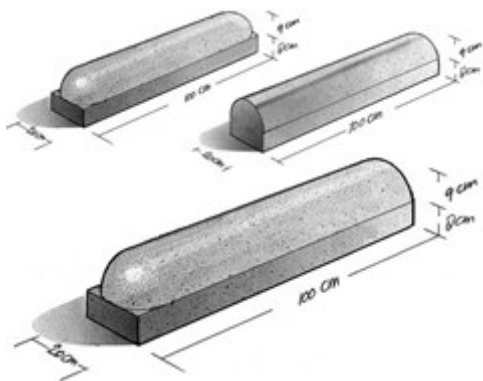

### Kleuren

Zie kleurenkaart

### Maatvoering

17x20x100 (1 kop rond)  
 17x20x100 (2 koppen rond)  
 17x20x100 (tussenstuk, 2x vlak)  
 Evt. hulpstukken zie website

### Kwaliteit

KOMO  
 NEN-EN 1340

### Toepassing

parkeergeleiding

### Verwerking

standaard



**BB**  
 v.d.  
 Bosch  
 Beton\*

Versie 18-07-2018  
[www.vdboschbeton.nl](http://www.vdboschbeton.nl)  
 tel. (0546) 488 555