


RWS-trottoirbanden hebben een afschuiving van 45 graden en worden toegepast bij middengeleiders en buiten de bebouwde kom.



Trottoirband RWS 11,5/22,5

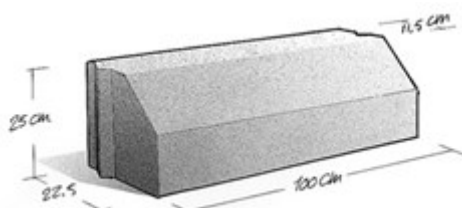

Kleuren

Zie kleurenkaart

Maatvoering

11,5/22,5x13
 11,5/22,5x16
 11,5/22,5x20
 11,5/22,5x25
 Evt. hulpstukken zie website

Kwaliteit

KOMO
 NEN-EN 1340

Toepassing

inrit in kantopsluiting
 kantopsluiting
 verkeersgeleiding

Verwerking

standaard
 verlijmen op asfalt of beton



BB
 v.d.
 Bosch
 Beton*