


RWS-trottoirbanden hebben een afschuiving van 45 graden en worden toegepast bij middengeleiders en buiten de bebouwde kom.



## Trottoirband RWS 11,5/22,5

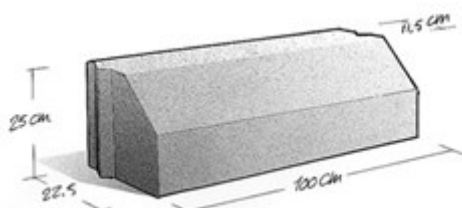

### Kleuren

Zie kleurenkaart

### Maatvoering

11,5/22,5x13  
11,5/22,5x16  
11,5/22,5x20  
11,5/22,5x25  
Evt. hulpstukken zie website

### Kwaliteit

KOMO  
NEN-EN 1340

### Toepassing

inrit in kantopsluiting  
kantopsluiting  
verkeersgeleiding

### Verwerking

standaard  
verlijmen op asfalt of beton



**BB**  
v.d.  
Bosch  
Beton\*