


RWS-trottoirbanden hebben een afschuiving van 45 graden en worden toegepast bij middengeleiders en buiten de bebouwde kom.



Trottoirband RWS 11,5/22,5

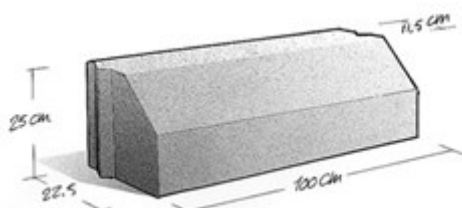

Kleuren

Zie kleurenkaart

Maatvoering

11,5/22,5x13
11,5/22,5x16
11,5/22,5x20
11,5/22,5x25
Evt. hulpstukken zie website

Kwaliteit

KOMO
NEN-EN 1340

Toepassing

inrit in kantopsluiting
kantopsluiting
verkeersgeleiding

Verwerking

standaard
verlijmen op asfalt of beton



BB
v.d.
Bosch
Beton*