


Een uitstekend alternatief voor de gewassen grindtegels, die op drukbelopen plaatsen op den duur vuil worden. De grootformaattegel blijft schoner en dus fraaier en laat zich bovendien prima combineren met andere materialen. Een ideale keus voor voetpaden, woningbouw, scholen, pleinen en woonerven.



1. 28

## Betontegel 40x60

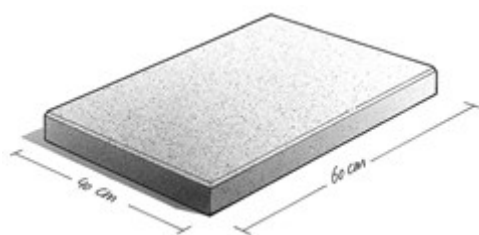

### Kleuren

Zie kleurenkaart

### Maatvoering

40x60x5 (4,17 st/m<sup>2</sup>)  
 40x60x6 (4,17 st/m<sup>2</sup>)  
 40x60x7 (4,17 st/m<sup>2</sup>)  
 40x60x8 (4,17 st/m<sup>2</sup>)  
 Evt. hulpstukken zie website

### Kwaliteit

KOMO  
 NEN-EN 1339

### Toepassing

terreinverharding

### Verwerking

handmatig



**BB**  
 v.d.  
 Bosch  
 Beton\*

Versie 25-09-2017  
[www.vdboschbeton.nl](http://www.vdboschbeton.nl)  
 tel. (0546) 488 555