


Halve tegels zijn niet alleen te gebruiken als hulpstuk bij de 30x30 tegel, maar ook geschikt om in halfsteensverband dienst te doen. De tegel is voorzien van een facet en afstandhouder.



1.04

## BSV-betontegel® 15x30

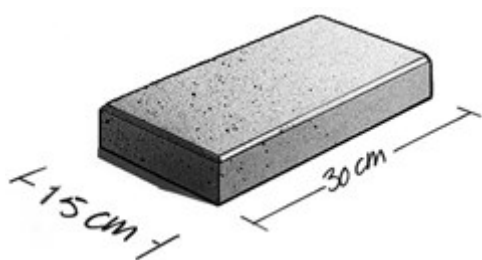

### Kleuren

Zie kleurenkaart

### Maatvoering

15x30x4,5 (22 st/m<sup>2</sup>)

15x30x5 (22 st/m<sup>2</sup>)

15x30x6 (22 st/m<sup>2</sup>)

15x30x7 (22 st/m<sup>2</sup>)

15x30x8 (22 st/m<sup>2</sup>)

Evt. hulpstukken zie website

### Kwaliteit

KOMO

NEN-EN 1338

NEN-EN 1339


### Toepassing

terreinverharding

### Verwerking

handmatig

machinaal

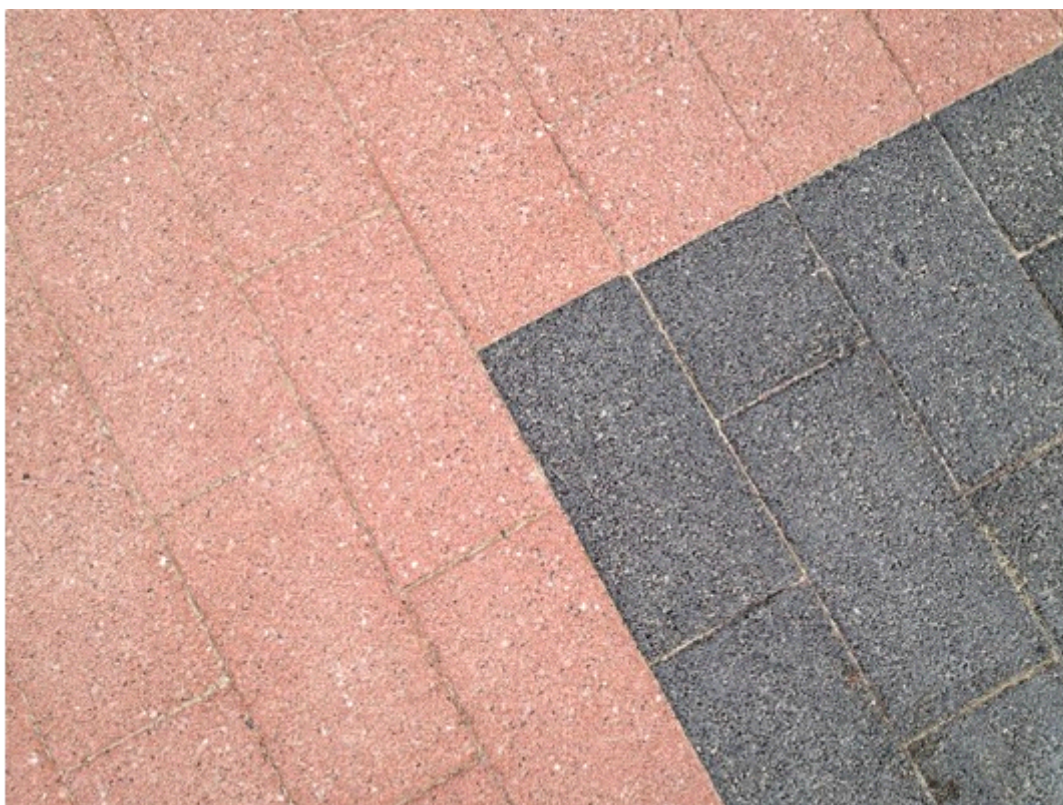

**BB**  
v.d.  
Bosch  
Beton\*

Versie 26-06-2017  
[www.vdboschbeton.nl](http://www.vdboschbeton.nl)  
tel. (0546) 488 555