


Voor de ontwerpers die eens iets anders willen toepassen dan de traditionele 30 x 30 of 50 x 50 tegels is dit een goed alternatief. Kan uitstekend gecombineerd worden met 30 x 30 of 20 x 20 tegels. De tegels zijn rondom voorzien van afstandhouders, waardoor afsplinteren wordt voorkomen.



1. 29

BSV-betontegel® 40x40

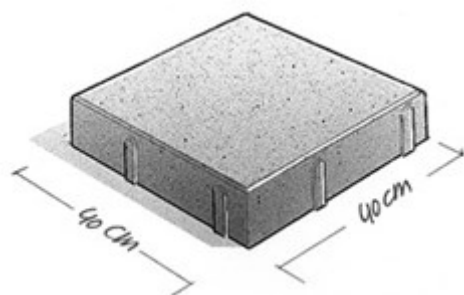

Kleuren

Zie kleurenkaart

Maatvoering

40x40x5 (6,25 st/m²)
 40x40x6 (6,25 st/m²)
 40x40x7 (6,25 st/m²)
 40x40x8 (6,25 st/m²)
 Evt. hulpstukken zie website

Kwaliteit


KOMO
 NEN-EN 1339

Toepassing

terreinverharding

Verwerking

handmatig
 machinaal

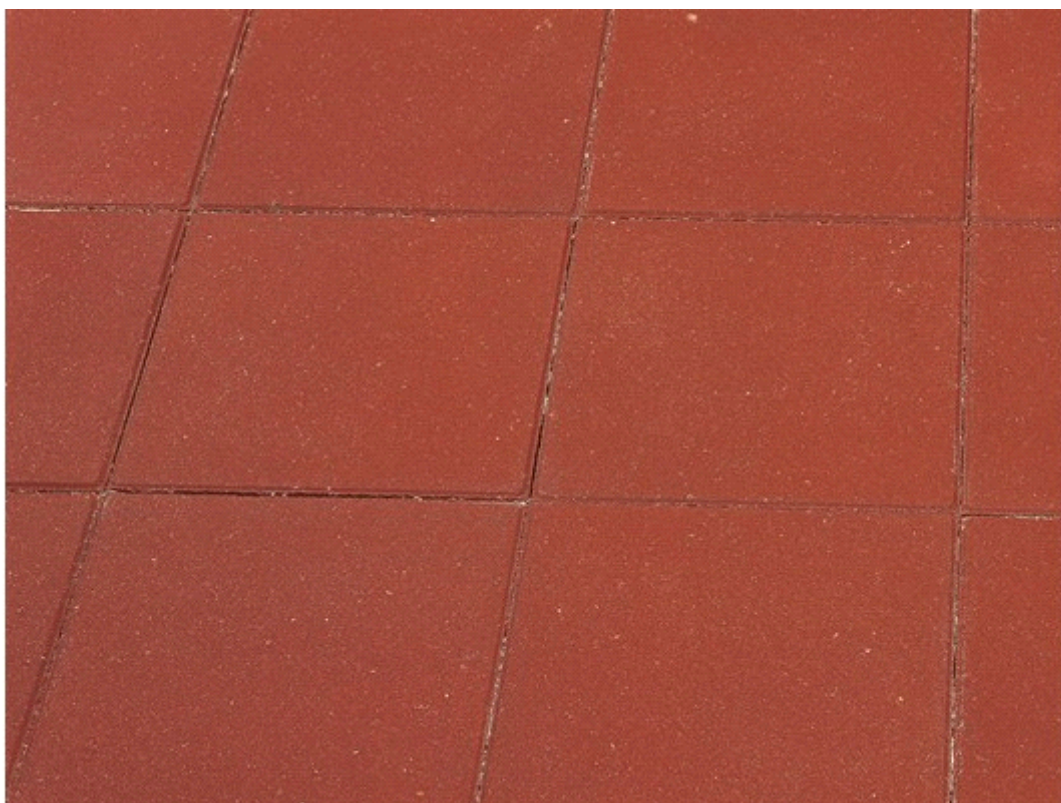

BB
 v.d.
 Bosch
 Beton*

Versie 26-06-2017
www.vdboschbeton.nl
 tel. (0546) 488 555