


De Graspas-SV-tegel® type vlak heeft alle voordelen van de Graspastegel®. Deze tegel heeft eveneens één rechte kopse kant, maar is daarnaast nog voorzien van een glad oppervlak en één afgeschuinde kant. Resultaat: door het ontbreken van de karakteristieke ribbels blijft het geluid achterwege. Hierdoor is deze tegel uitermate geschikt voor toepassingen in de buurt van bewoonde gebieden, tevens door de simpele toepassing van een afgeschuinde kant aan de bermzijde creëer je een bermstrook die nog minder snel zal verzakken of kantelen en veiliger is voor de weggebruiker.



2.42

## Graspas-SV-tegel® type L vlak

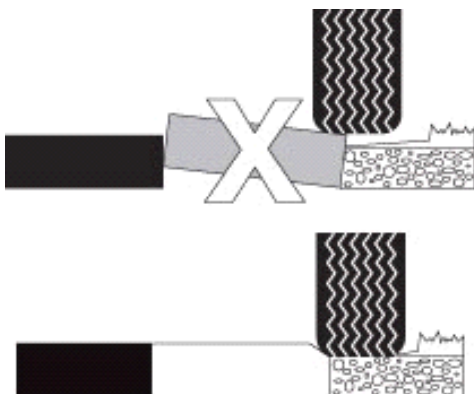

### Kleuren

Zie kleurenkaart

### Maatvoering

40x60x12 (4,17 st/m<sup>2</sup> of 2,5 st/m<sup>3</sup>)  
Evt. hulpstukken zie website

### Kwaliteit

BBB-keur 1  
KIWA klasse B15

**Toepassing**  
wegverbreding

**Verwerking**  
machinaal



**BB**  
v.d.  
Bosch  
Beton\*

Versie 26-06-2017  
www.vdboschbeton.nl  
tel. (0546) 488 555