


De 10/30x10 band wordt vooral gebruikt op rotondes en dan met name de zogenaamde "turborotondes". Daarnaast is deze band goed te gebruiken als afscheiding tussen wegen.



3. 80

Middengeleideband 10/30

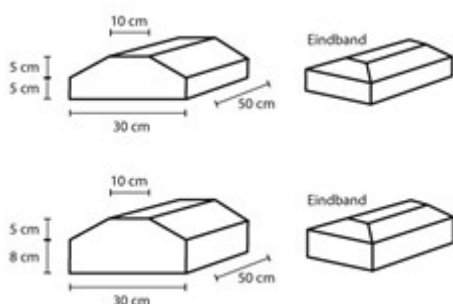

Kleuren

Zie kleurenkaart

Maatvoering

10/30x10x50
10/30x13x50
Evt. hulpstukken zie website

Kwaliteit

KOMO
NEN-EN 1340

Toepassing

verkeersgeleiding

Verwerking

standaard
verlijmen op asfalt of
beton



BB
v.d.
Bosch
Beton*

Versie 23-06-2017
www.vdboschbeton.nl
tel. (0546) 488 555