


Straten zonder kantopsluiting. Dat kan met de visbektegel, ontwikkeld voor vrijliggende trottoirs en fietspaden, buiten en binnen de bebouwde kom. Toepassing van visbektegels heeft diverse voordelen, waaronder een stevig verband en een dubbele besparing, enerzijds op materiaal (banden), anderzijds op verwerkingskosten. Banden stellen hoeft immers niet meer.



1.40

Visbektegel 30x30

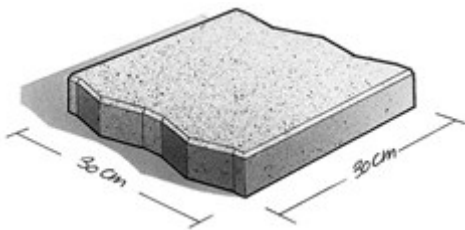

Kleuren

Zie kleurenkaart

Maatvoering

15x30 (22 st/m²)
 30x30x4,5 (11 st/m²)
 30x30x5 (11 st/m²)
 30x30x6 (11 st/m²)
 30x30x7 (11 st/m²)
 30x30x8 (11 st/m²)
 Evt. hulpstukken zie website

Kwaliteit

KOMO
 NEN-EN 1338
 NEN-EN 1339

Toepassing

terreinverharding met hoge schuifweerstand

Verwerking

handmatig
 machinaal



BB
 v.d.
 Bosch
 Beton*

Versie 23-06-2017
www.vdboschbeton.nl
 tel. (0546) 488 555