


Mooi alternatief voor de standaard tegels in uw trottoirs of inritten. De tegel 15x15x8 is voorzien van een minimaal facet en een afstandhouder en hiermee uitermate geschikt voor zware belasting. Samen met tegels 15x30x8 met klein facet en de 30x30x8 tegel met klein facet zijn de combinaties legio.

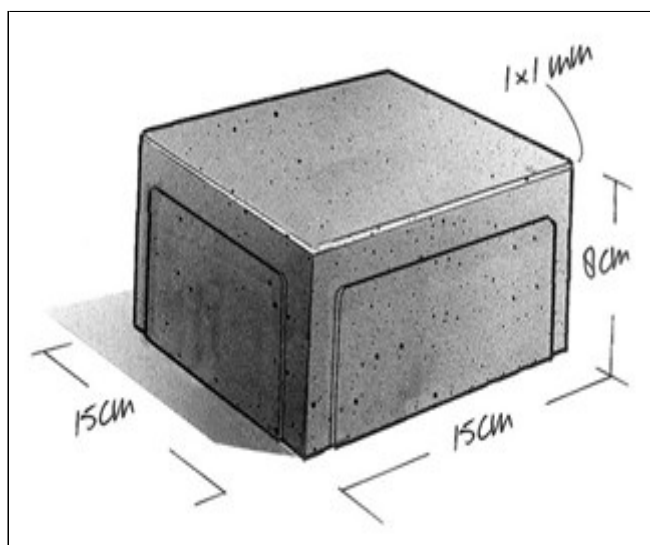

1.07

BSV-betontegel® 15x15

Kleuren

Zie www.vdboschbeton.nl/kleuren

Maatvoering

15x15x8 (44 st/m²)
Evt. hulpstukken zie website

Kwaliteit


KOMO
NEN-EN 1338

Toepassing

terreinverharding

Verwerking

machinaal

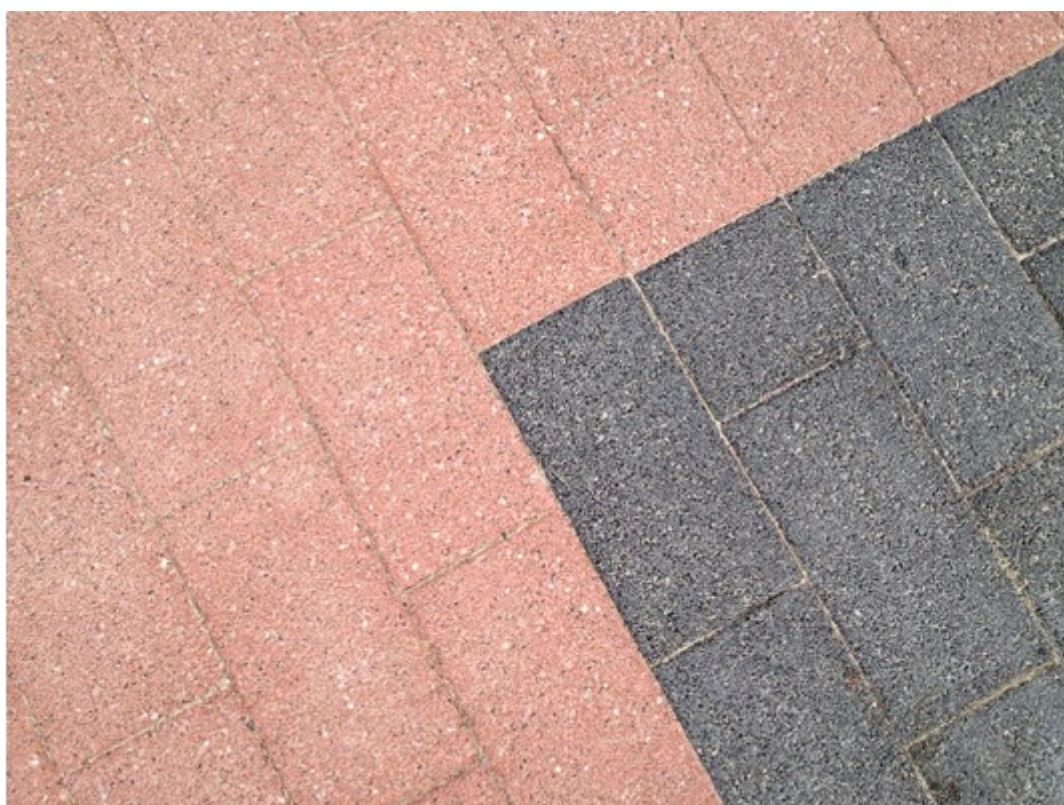

BB
v.d.
Bosch
Beton*

Versie 19-11-2019
www.vdboschbeton.nl
tel. (0546) 488 555