


Ideaal voor het straten van
dikformaat in halfsteensverband.

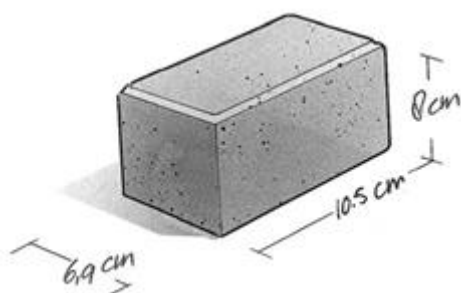

5. 22

BSV-dikformaat® Halve steen

**Kleuren**

Zie www.vdboschbeton.nl/kleuren

Kwaliteit

NEN-EN 1338

Maatvoering


10,4x6,9x8 (132 st/m²)
Evt. hulpstukken zie website

Toepassing

verharding

Verwerking

handmatig

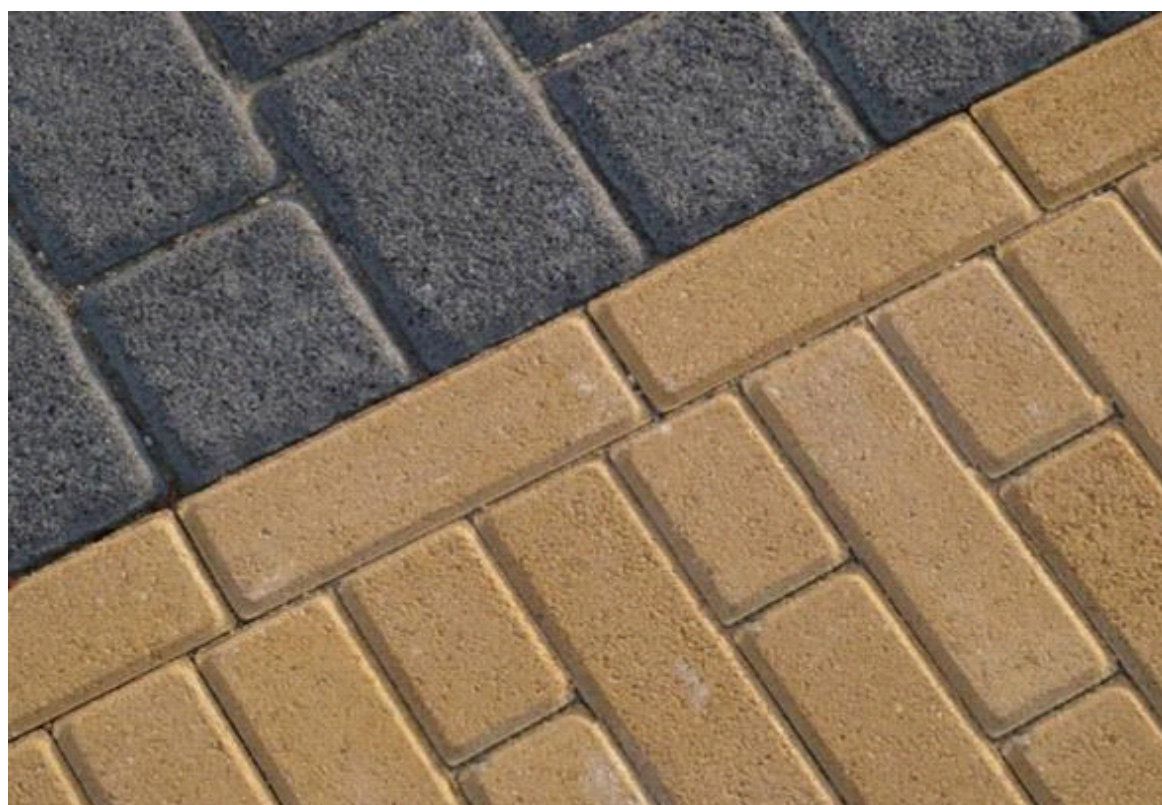

BB
v.d.
Bosch
Beton*

Versie 22-03-2024
www.vdboschbeton.nl
tel. (0546) 488 555

BSV-dikformaat® Halve steen

Voor dit product zijn geen hulpstukken beschikbaar.

5. 22a

