


Om bomen in woonwijken gezond te houden zijn speciale voorzieningen nodig, zoals de toepassing van boombeluchtingstegels. De gaten in deze tegels bevorderen de ventilatie en vochtregulatie van de wortels. Boombeluchtingstegels leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van groen en kunnen zonder problemen in elke bestrating worden toegepast.



1.77

Boombeluchtingstegel

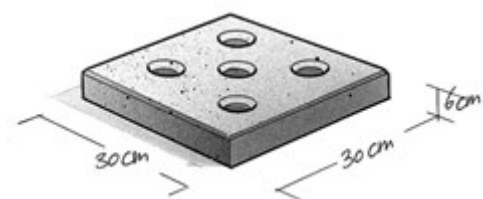

Kleuren

Zie kleurenkaart

Kwaliteit

KOMO
NEN-EN 1339

Maatvoering

30x30x6 (11 st/m²)
Evt. hulpstukken zie website

Toepassing

boombeluchttingsvoorziening

Verwerking

handmatig



BB
v.d.
Bosch
Beton*

Versie 18-07-2018
www.vdboschbeton.nl
tel. (0546) 488 555