


Het formaat van een grote tegel,  
de draagkracht van een klinker.

Dát is de BSV®-dubbel  
dubbelklinker met splintervrije  
kop en klein facet. Uitermate  
geschikt voor fietspaden,  
voetgangersgebieden,  
parkeervakken etc. De dubbel-  
dubbelklinker is namelijk veel  
beter belastbaar dan de  
tegelluitvoering. Dankzij de  
uniforme maatvoering kunt u  
dubbel-dubbelklinkers uitstekend  
gebruiken in combinatie met  
dubbelklinkers en standaard  
betonstraatstenen met klein facet.



5. 18

## BSV-dubbel-dubbelklinker®

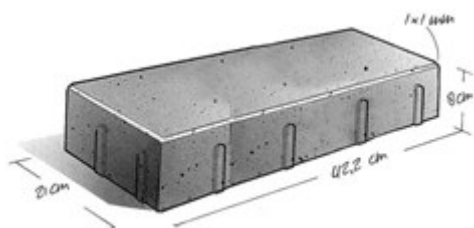

### Kleuren

Zie kleurenkaart

### Maatvoering

42,2x21x8 (11 st/m<sup>2</sup>)  
Evt. hulpstukken zie website

### Kwaliteit

KOMO  
NEN-EN 1338

### Toepassing

verharding

### Verwerking

handmatig  
machinaal



**BB**  
v.d.  
Bosch  
Beton\*

Versie 18-02-2018  
[www.vdboschbeton.nl](http://www.vdboschbeton.nl)  
tel. (0546) 488 555