



Met tegels kunnen zeer opvallende bestratingen worden gecreëerd. Dat geldt zeker voor het type Heino. U zult verbaasd zijn over de vele toepassingsmogelijkheden, die het gevolg zijn van slechts twee diagonaal lopende schijnvoegen. Met deze bijzondere sierbestratingstegel zijn niet minder dan tien verschillende legverbanden mogelijk.

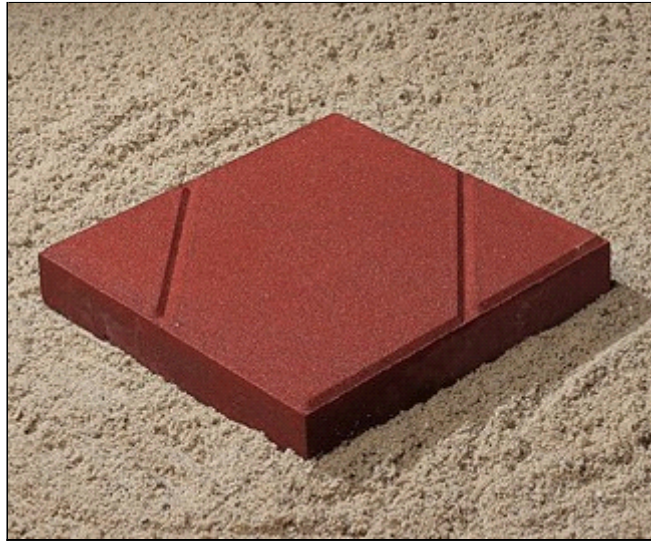

1. 48

## Heino® tegel 30x30

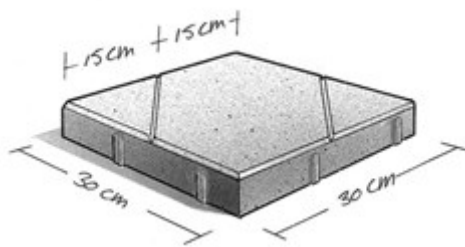

### Kleuren

Zie kleurenkaart

### Maatvoering

15x30 (22 st/m<sup>2</sup>)  
 30x30x4,5 (11 st/m<sup>2</sup>)  
 30x30x6 (11 st/m<sup>2</sup>)  
 30x30x7 (11 st/m<sup>2</sup>)  
 30x30x8 (11 st/m<sup>2</sup>)  
 Evt. hulpstukken zie website

### Kwaliteit

KOMO  
 NEN-EN 1338  
 NEN-EN 1339

### Toepassing

terreinverharding

### Verwerking

handmatig



**BB**  
 v.d.  
 Bosch  
 Beton\*

Versie 18-10-2017  
[www.vdboschbeton.nl](http://www.vdboschbeton.nl)  
 tel. (0546) 488 555