


Rubberveiligheidstegels zijn in verschillende diktes/valhoogtes beschikbaar voor een veilige speelplaats. Voorzien van vierzijdige pen-gatverbinding.



1.90

Rubberveiligheidstegels

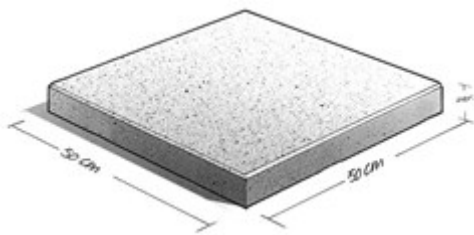

Kleuren

Zie kleurenkaart

Maatvoering

25x50 (8 st/m²)
 50x50x11 (4 st/m²)
 50x50x2,5 (4 st/m²)
 50x50x4,5 (4 st/m²)
 50x50x6 (4 st/m²)
 50x50x7,5 (4 st/m²)
 50x50x9 (4 st/m²)
 Evt. hulpstukken zie website

Kwaliteit


NEN-EN 1177:2008

Toepassing

veiligheidsondergrond

Verwerking

handmatig

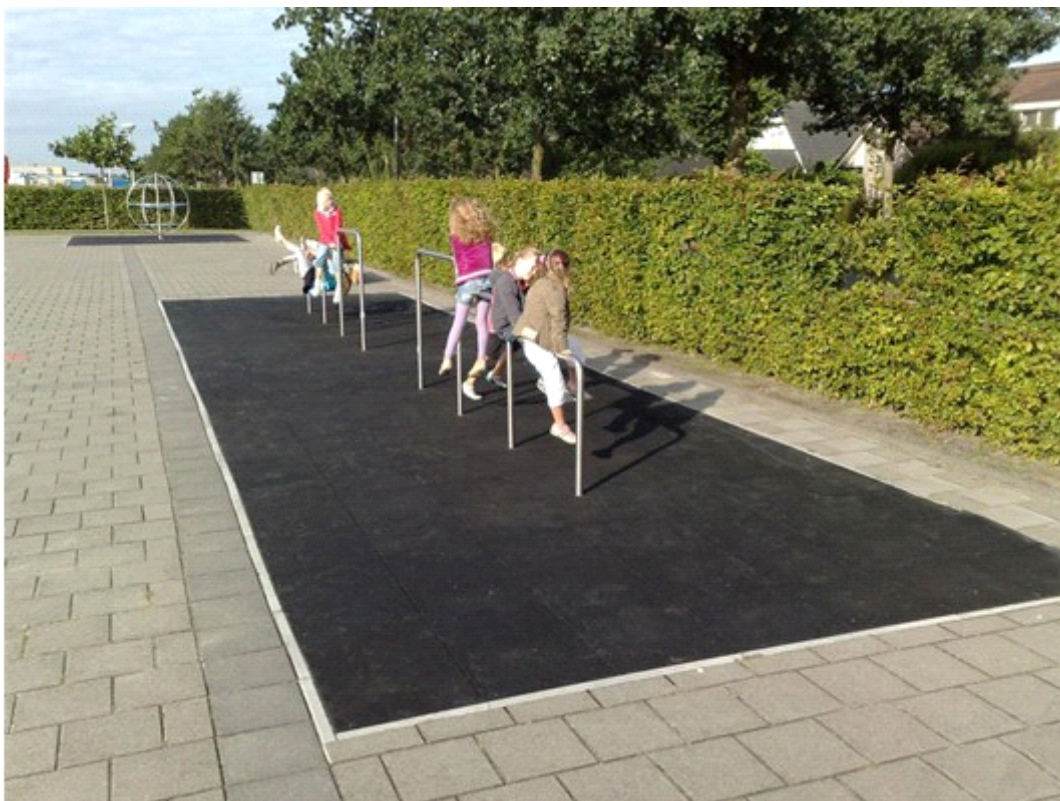

BB
 v.d.
 Bosch
 Beton*

Versie 18-02-2018
www.vdboschbeton.nl
 tel. (0546) 488 555