


Het voordeel van deze betontegel is tweeledig: minder onkruid en minder storende voegen. Ideaal voor bijvoorbeeld winkelgebieden waar bezoekers met winkelwagentjes lopen. De (halve) tegels kunnen ook als goottegel worden toegepast.



1.05

## Vlakke tegel 15x30

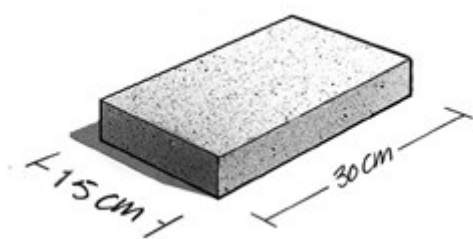

### Kleuren

Zie kleurenkaart

### Maatvoering

15x30x4,5 (22 st/m<sup>2</sup>)

15x30x6 (22 st/m<sup>2</sup>)

15x30x7 (22 st/m<sup>2</sup>)

15x30x8 (22 st/m<sup>2</sup>)

Evt. hulpstukken zie website

### Kwaliteit

KOMO

NEN-EN 1338

NEN-EN 1339

### Toepassing

terreinverharding

### Verwerking

handmatig



**BB**  
v.d.  
Bosch  
Beton\*

Versie 24-10-2018  
[www.vdboschbeton.nl](http://www.vdboschbeton.nl)  
tel. (0546) 488 555